

# NEW COLLECTIONS

APRIL

SAPIENSTONE



A BRAND OF IRIS CERAMICA GROUP  
SPECIALIZING IN EXCLUSIVE LARGE-  
FORMAT PORCELAIN - 320X160CM.  
THE COMBINATION OF ARTISANAL  
TRADITION AND CONTEMPORARY  
INNOVATION CREATES UNIQUE AND  
TIMELESS SURFACES THAT EMBODY  
THE ESSENCE OF CUSTOMIZED  
DESIGN, REDEFINING THE CONCEPT  
OF LUXURY IN KITCHEN SPACES  
AND INTERIOR DESIGN.

UN MARCHIO DEL GRUPPO IRIS  
CERAMICA SPECIALIZZATO IN GRES  
PORCELLANATO ESCLUSIVO DI  
GRANDE FORMATO - 320X160 CM.  
LA COMBINAZIONE TRA TRADIZIONE  
ARTIGIANALE E INNOVAZIONE  
CONTEMPORANEA CREA SUPERFICI  
UNICHE E SENZA TEMPO CHE  
INCARNANO L'ESSENZA DEL DESIGN  
PERSONALIZZATO, RIDEFINENDO IL  
CONCETTO DI LUSO NEGLI SPAZI  
CUCINA E NELL'INTERIOR DESIGN.

NEWS

# NEWS 2026

APRIL

A SELECT PALETTE OF MARBLES THAT PRESERVES ITS NATURAL ESSENCE, REFLECTING THE PURITY OF COLORS AND TEXTURES IN EVERY DETAIL.

EACH PIECE STANDS OUT FOR ITS AUTHENTICITY, CONVEYING AN ORGANIC AND VISCERAL BEAUTY THAT CONNECTS WITH THE DEEPEST ESSENCE OF NATURE.

UNA SELEZIONATA PALETTE DI MARMI CHE PRESERVA LA SUA ESSENZA NATURALE, RIFLETTENDO LA PUREZZA DEI COLORI E DELLE TEXTURE IN OGNI DETTAGLIO.

OGNI PEZZO SI DISTINGUE PER LA SUA AUTENTICITÀ, TRASMETTENDO UNA BELLEZZA ORGANICA E VISCERALE CHE SI CONNETTE CON L'ESSENZA PIÙ PROFONDA DELLA NATURA.

A BRAND OF



**IRIS  
CERAMICA  
GROUP**

# /FINISHES

## Cashmere finish



A VELVETY SMOOTH, SOFT SURFACE THAT DISPLAYS THE NATURAL ESPRIT COUTURE OF TECHNICAL CERAMIC SURFACES. A REFINED, SOPHISTICATED ELEGANCE THAT IS IMPOSSIBLE TO DESCRIBE, BUT MUST SIMPLY BE "TOUCHED".

SAPIENSTONE RELIES ON A CUTTING-EDGE PRODUCTION PROCESS TO ACHIEVE THE CASHMERE FINISH, WHICH ENHANCES THE OUTSTANDING TECHNICAL AND AESTHETIC PERFORMANCE OF CERAMICS.

SUPERFICIE LISCIA, MORBIDA E VELLUTATA CHE RIVELA UN NATURALE ESPRIT COUTURE DELLE SUPERFICI IN CERAMICA TECNICA.

UN'ELEGANZA RAFFINATA E RICERCATA CHE NON PUÒ ESSERE DESCRITTA, MA VA ASSOLUTAMENTE "TOCCATA". SAPIENSTONE SI AVVALE DI UN PROCESSO PRODUTTIVO ALL'AVANGUARDIA PER OTTENERE LA FINITURA CASHMERE, ESALTANDO LE ALTE PRESTAZIONI TECNICHE ED ESTETICHE DELLA CERAMICA.

## Natural finish



SMOOTH TO THE TOUCH, THE REFINED, FLAWLESS TEXTURE FEATURES A SUBTLE SHEEN THAT CAPTURES AND DELICATELY REFLECTS LIGHT, GIVING ROOMS A WELCOMING AMBIANCE.

EVERY VEIN AND SHADING ON THE SURFACE SEEMS TO HAVE BEEN CREATED BY NATURE'S INHERENT ARTISTRY, PRODUCING AN EXTRAORDINARILY REALISTIC VISUAL EFFECT.

È CARATTERIZZATA DA UNA TEXTURE LISCIA AL TATTO, RAFFINATA E IMPECCABILE, CON UNA LUCENTEZZA SOTTILE CHE CATTURA E RIFLETTE LA LUCE IN MODO DELICATO, DONANDO AGLI AMBIENTI UN'ATMOSFERA ACCOGLIENTE.

OGNI VENA E SFUMATURA SULLA SUPERFICIE SEMBRA ESSERE STATA SCOLPITA DALL'ARTE STESSA DELLA NATURA, CREANDO UN EFFETTO VISIVO STRAORDINARIAMENTE REALISTICO.

STEP INTO A WORLD WHERE SURFACE DESIGN  
TRANSCENDS BOUNDARIES WITH 4D CERAMICS  
TECHNOLOGY. THE EVOLUTION OF PORCELAIN UNVEILS  
A NEW DIMENSION, WHERE THE DESIGN EXTENDS INTO  
THE VERY MATERIAL ITSELF, AND THE VEINS CONTINUE  
SEAMLESSLY FROM SURFACE TO EDGE.

ENTRA IN UN MONDO DOVE IL DESIGN DELLE SUPERFICI  
SUPERA OGNI CONFINE CON LA TECNOLOGIA 4D  
CERAMICS. L'EVOLUZIONE DEL GRES PORCELLANATO  
SVELA UNA NUOVA DIMENSIONE, IN CUI IL DESIGN  
SI ESTENDE NEL CUORE STESSO DEL MATERIALE E  
LE VENATURE PROSEGUONO SENZA SOLUZIONE DI  
CONTINUITÀ DALLA SUPERFICIE AL BORDO.



## The fourth dimension

IRIS CERAMICA GROUP'S FULL-BODY  
TECHNOLOGY HAS TAKEN A NEW STEP FORWARD  
IN CERAMIC REENGINEERING, ELEVATING THE  
MATERIAL TO A COMPLETELY UNPRECEDENTED  
EVOLUTIONARY LEVEL. JUST LIKE IN NATURE,  
4D CERAMIC SURFACES ARE STRATIFIED AND  
BECOME GRANITE-LIKE, OFFERING THE SAME  
SURFACE DECORATION THROUGHOUT THEIR  
ENTIRE THICKNESS.

LA TECNOLOGIA FULL-BODY DI IRIS CERAMICA  
GROUP HA COMPIUTO UN NUOVO PASSO AVANTI  
NELLA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA CERAMICA,  
PORTANDO IL MATERIALE A UN LIVELLO  
EVOLUTIVO COMPLETAMENTE INEDITO. PROPRIO  
COME IN NATURA, LE SUPERFICI CERAMICHE  
4D SI STRATIFICANO E DIVENTANO SIMILI AL  
GRANITO, OFFRENDO LA STESSA DECORAZIONE  
SUPERFICIALE IN TUTTO IL LORO SPESSORE.



# Collections

COLLEZIONI

320X160CM · 126"x63"  
UNRECTIFIED / NON RETTIFICATO



TRAVESSA  
12



BRECCIA ROSA 4D  
14



MUSCHELKALK  
16

# /01 Travessa Collection



INSPIRED BY THE TIMELESS BEAUTY OF NATURAL STONE, THIS FINISH EVOKES THE AUTHENTIC CHARACTER OF TRAVERTINE THROUGH DELICATE VEINING AND SOFT TONAL TRANSITIONS.

BENEATH ITS SERENE APPEARANCE LIES THE STRENGTH OF ADVANCED CERAMIC TECHNOLOGY: RESISTANT, DURABLE, AND DESIGNED TO STAND THE TEST OF TIME.

ISPIRATA ALLA BELLEZZA SENZA TEMPO DELLA PIETRA NATURALE, QUESTA FINITURA EVOCA IL CARATTERE AUTENTICO DEL TRAVERTINO ATTRAVERSO DELICATE VENATURE E MORBIDE TRANSIZIONI TONALI.

SOTTO IL SUO ASPETTO SERENO SI CELA LA FORZA DELLA TECNOLOGIA CERAMICA AVANZATA: RESISTENTE, DUREVOLE E PROGETTATA PER DURARE NEL TEMPO. DELICATA E LA FINITURA RAFFINATA LO RENDONO IDEALE PER SPAZI MODERNI E SENZA TEMPO. TIOCA

12MM · 1/2"  
SSH3216647G / NATURAL





# Breccia Rosa 4D




THIS MARBLE FEATURES AN ELEGANT COMBINATION OF GRAYISH-BROWN TONES WITH SUBTLE LIGHT VEINS AND NATURAL TEXTURES THAT PROVIDE DEPTH AND SOPHISTICATION. ITS APPEARANCE, RICH IN NUANCES AND VARIATIONS, MAKES IT IDEAL FOR BOTH INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS, SUCH AS FLOORING, CLADDING, AND COUNTERTOPS.

QUESTO MARMO PRESENTA UN'ELEGANTE COMBINAZIONE DI TONALITÀ MARRONE-GRIGIASTRO CON SOTTILI VENATURE CHIARE E TEXTURE NATURALI CHE GLI CONFERISCONO PROFONDITÀ E SOFISTICAZIONE. IL SUO ASPETTO, RICCO DI SFUMATURE E VARIAZIONI, LO RENDE IDEALE PER APPLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE, COME PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E PIANI DI LAVORO.

12MM · 1/2"  
SSC3216648G / CASHMERE

20MM · 3/4"  
SSC3216648G20 / CASHMERE



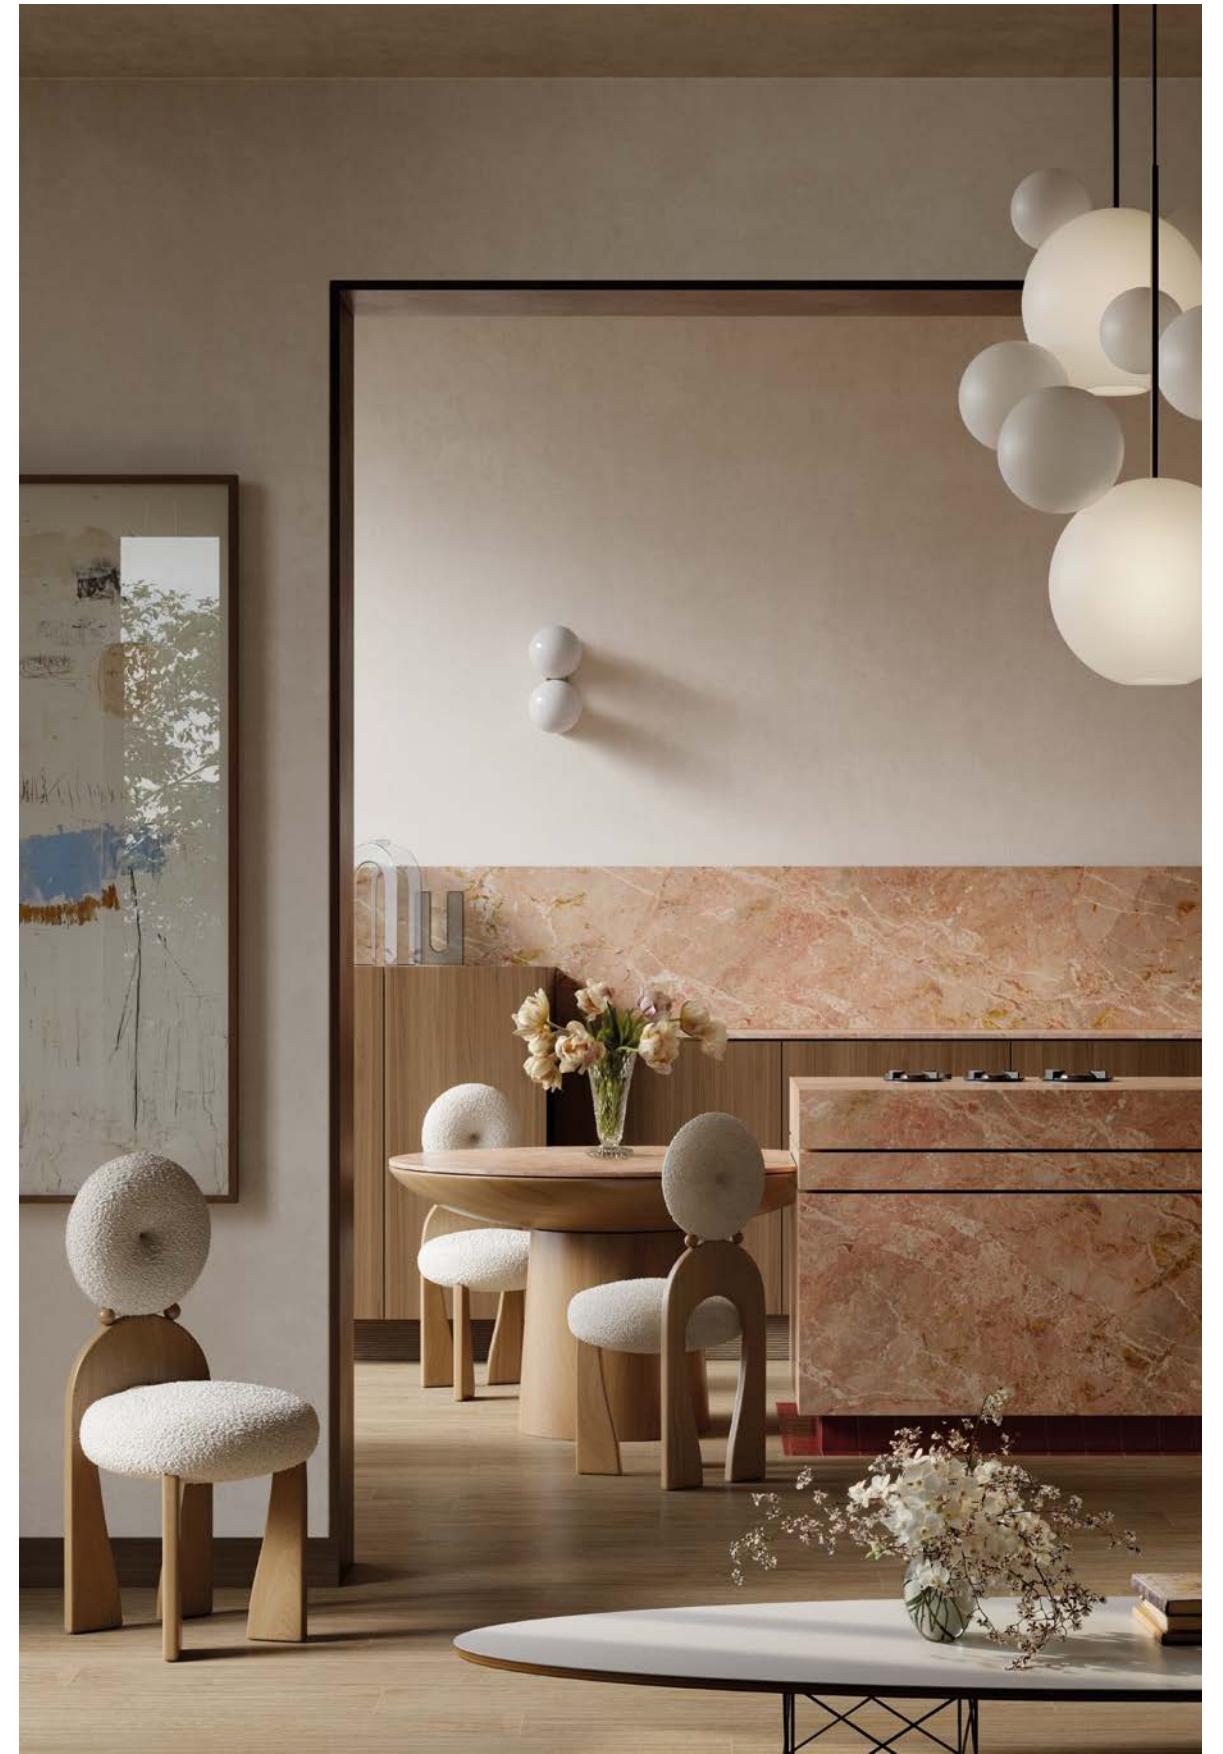

# MUSCHELKALK



IT INTERPRETS THE SOFTNESS AND ELEGANCE OF NATURAL STONE ON A LIGHT CREAM BASE, WITH SUBTLE TONAL VARIATIONS ADDING BRIGHTNESS AND A MINIMALIST AESTHETIC TO ANY SPACE. ITS DELICATE TEXTURE AND REFINED FINISH MAKE IT IDEAL FOR MODERN AND TIMELESS ENVIRONMENTS.

INTERPRETA LA MORBIDEZZA E L'ELEGANZA DELLA PIETRA NATURALE SU UNA BASE CREMA CHIARA, CON SOTTILI VARIAZIONI DI TONALITÀ CHE APPORTANO LUMINOSITÀ E UN'ESTETICA MINIMALISTA A QUALSIASI AMBIENTE. LA SUA TEXTURE DELICATA E LA FINITURA RAFFINATA LO RENDONO IDEALE PER SPAZI MODERNI E SENZA TEMPO.

12MM · 1/2"  
SSH3216649G / NATURAL





# INFINITE VERTICAL CONTINUITY

WHEN PLACING THE PIECES VERTICALLY ONE ON TOP OF THE OTHER, THE DESIGN EXTENDS CONTINUOUSLY, CREATING A SENSE OF UNITY AND SPACIOUSNESS. THE TRANSITION BETWEEN THE VEINS AND TEXTURES IS SMOOTH AND FLUID, ACHIEVING A SEAMLESS SURFACE EFFECT THAT MINIMIZES THE VISIBILITY OF JOINTS.

POSIZIONANDO LE LASTRE VERTICALMENTE UNA SOPRA L'ALTRA, IL DESIGN SI ESTENDE IN MODO CONTINUO, CREANDO UNA SENSAZIONE DI UNITÀ E AMPIEZZA. LA TRANSIZIONE TRA LE VENATURE E LE TEXTURE È MORBIDA E FLUIDA, OTTENENDO UN EFFETTO DI SUPERFICIE CONTINUA CHE RENDE LE GIUNZIONI QUASI IMPERCETTIBILI.

/ COLLECTION AVAILABLE. COLLEZIONE DISPONIBILE

**TRAVESSA**

# TECHNICAL FEATURES

320x160cm  
± 12 & 20 MM

CLASSIFICATION BIA GROUP IN ACCORDANCE WITH  
EN 14411 ANNEX G AND ISO 13006 ANNEX G

CLASSIFICAZIONE GRUPPO BIA SECONDO LE NORME  
EN 14411 ALL. G E ISO 13006 ALL. G

| CHEMICAL - PHYSICAL PROPERTIES<br>PROPRIETÀ CHIMICO – FISICHE                         |                                                                           |                      | REGULATION<br>NORMA | NORMA REQUIRED VALUE<br>VALORE PRESCRITTO DALLA                                                                                                               |          | AVERAGE PRODUCTION VALUES<br>VALORI MEDI DI PRODUZIONE                                  |                       |                                       |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | SIZES<br>DIMENSIONI                                                       | SPESSORE / THICKNESS | ISO 10545-2         | NOMINAL SIDE LENGTH N - N ≥15 (CM)<br>LUNGHEZZA NOMINALE DEL LATO N - N ≥15 (CM)                                                                              |          | ± 5%                                                                                    |                       |                                       |                                                                                                            |
|                                                                                       |                                                                           | PLANARITÀ / WARPAGE  |                     | ± 5%                                                                                                                                                          | ± 0,5 MM |                                                                                         |                       |                                       |                                                                                                            |
|    | QUALITÀ DELLA SUPERFICIE<br>SURFACE QUALITY                               |                      |                     | ± 0,5%                                                                                                                                                        |          | ± 2,0 MM                                                                                |                       |                                       |                                                                                                            |
|                                                                                       |                                                                           |                      |                     | ± 0,2%                                                                                                                                                        |          |                                                                                         |                       |                                       |                                                                                                            |
|                                                                                       |                                                                           |                      |                     | IL 95% MIN DELLE PIASTRELLE DEVE<br>ESSERE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI<br>AT LEAST 95% OF THE TILES MUST BE<br>FREE FROM VISIBLE FLAWS                         |          | CONFORME / CONFORMS                                                                     |                       |                                       |                                                                                                            |
|    | ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION                                  |                      | ISO 10545-3         | ≤ 0,5 %                                                                                                                                                       |          | < 0,1 %                                                                                 |                       |                                       |                                                                                                            |
|    | MODULO DI ROTTURA (R)<br>MODULS OF RUPTURE (R)                            |                      | ISO 10545-4         | ≥ 35 N/MM²                                                                                                                                                    |          | 50 N/MM²                                                                                |                       |                                       |                                                                                                            |
|                                                                                       | SFORZO DI ROTTURA (S)<br>BREAKING STRENGTH (S)                            |                      |                     | < 7,5MM = ≥ 700 N<br>≥ 7,5MM = ≥ 1300 N                                                                                                                       |          | CONFORME / CONFORMS                                                                     |                       |                                       |                                                                                                            |
|   | RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA<br>DEEP ABRASION RESISTANCE             |                      | ISO 10545-6         | MAX 175 MM3                                                                                                                                                   |          | 140 MM3                                                                                 |                       |                                       |                                                                                                            |
|  | DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL<br>EXPANSION |                      | ISO 10545-8         | METODO DI PROVA DISPONIBILE<br>TESTING METHOD AVAILABLE                                                                                                       |          | 6,5X10-6 °C-1                                                                           |                       |                                       |                                                                                                            |
|  | RESISTENZA SBALZI TERMICI<br>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS                 |                      | ISO 10545-9         | METODO DI PROVA DISPONIBILE<br>TESTING METHOD AVAILABLE                                                                                                       |          | RESISTENTE / RESISTANT                                                                  |                       |                                       |                                                                                                            |
|  | RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE                                    |                      | ISO 10545-12        | NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ROTTURE O<br>ALTERAZIONI APPREZZABILI DELLA SUPERFICIE<br>NO SAMPLE MUST SHOW ALTERATIONS TO SURFACE                          |          | CONFORME / CONFORMS                                                                     |                       |                                       |                                                                                                            |
|  | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI<br>RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS         |                      | ISO 10545-13        | RESISTENZA PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO<br>E ADDITIVI PER PISCINA (MIN. CLASSE B)<br>RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS AND<br>POOL ADDITIVES (MIN. CLASS B) |          | SUPERFICI: / SURFACES:                                                                  |                       |                                       |                                                                                                            |
|                                                                                       |                                                                           |                      |                     |                                                                                                                                                               |          | A                                                                                       | NATURAL<br>STRUCTURED | A                                     | CASHMERE                                                                                                   |
|                                                                                       |                                                                           |                      |                     |                                                                                                                                                               |          | LA                                                                                      | NATURAL<br>STRUCTURED | LB                                    | CASHMERE                                                                                                   |
|                                                                                       |                                                                           |                      |                     | RESISTENZA ACIDI E ALCALINI A BASSA<br>CONCENTRAZIONE<br>RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS AT LOW<br>CONCENTRATION                                              |          |                                                                                         |                       |                                       |                                                                                                            |
|                                                                                       |                                                                           |                      |                     | RESISTENZA ACIDI E ALCALINI A ALTA<br>CONCENTRAZIONE<br>RESISTANCE TO HIGHLY CONCENTRATED<br>ACID AND ALKALINE PRODUCTS                                       |          | HA                                                                                      | NATURAL<br>STRUCTURED | HB                                    | CASHMERE                                                                                                   |
|  | RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>STAIN RESISTANCE                               |                      | ISO 10545-14        | METODO DI PROVA DISPONIBILE<br>TESTING METHOD AVAILABLE                                                                                                       |          | SUPERFICI: / SURFACES:                                                                  |                       |                                       |                                                                                                            |
|                                                                                       |                                                                           |                      |                     |                                                                                                                                                               |          |                                                                                         |                       | NATURAL<br>STRUCTURED<br><br>CLASSE 5 | CASHMERE<br>DISPONIBILI A<br>RICHIESTA LE<br>CLASSIFICAZIONI<br>CLASSIFICATIONS<br>AVAILABLE<br>ON REQUEST |
|  | RESISTENZA COLORI ALLA LUCE<br>RESISTANCE TO LIGHT                        |                      | DIN 51094           | NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE<br>APPREZZABILI VARIAZIONI<br>DI COLORE / NO SAMPLE MUST SHOW<br>NOTICEABLE COLOUR CHANGE                                     |          | CAMPIONI INALTERATI IN<br>BRILLANTEZZA E COLORE<br>NO CHANGE IN BRIGHTNESS OR<br>COLOUR |                       |                                       |                                                                                                            |
|  | REAZIONE AL FUOCO<br>REACTION TO FIRE                                     |                      | 96/603/CE           | PROVA ASSENTE<br>NOT APPLICABLE                                                                                                                               |          | A1 – A1 <sub>FL</sub>                                                                   |                       |                                       |                                                                                                            |

NEW COLLECTIONS  
APRIL 2026

Sapienstone reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue. Colors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Sapienstone si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo. La riproduzione di colori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge.



See Official Listing  
([www.nsf.org](http://www.nsf.org))  
To identify which  
models are  
NSF Certified

SSCAT0426



Sapienstone  
Via Guido Reni, 2  
42014 Castellarano (RE) Italy  
T +39 0536 816883  
[info@sapienstone.com](mailto:info@sapienstone.com)

[sapienstone.com](http://sapienstone.com)

SEARCH “SAPIENSTONE” ON YOUR APP STORE



Scarica l'app "SAPIENSTONE" in tutti i tuoi devices  
Search "SAPIENSTONE" on your app store  
[www.sapienstone.com/pdfapp](http://www.sapienstone.com/pdfapp)

§