

Душ теперь называется BetteAir.

Первая плитка для душа:
BetteAir.

BETTE




Открывает
пространство для
новых идей.






Надежность. Чистота.
Мгновенный монтаж.

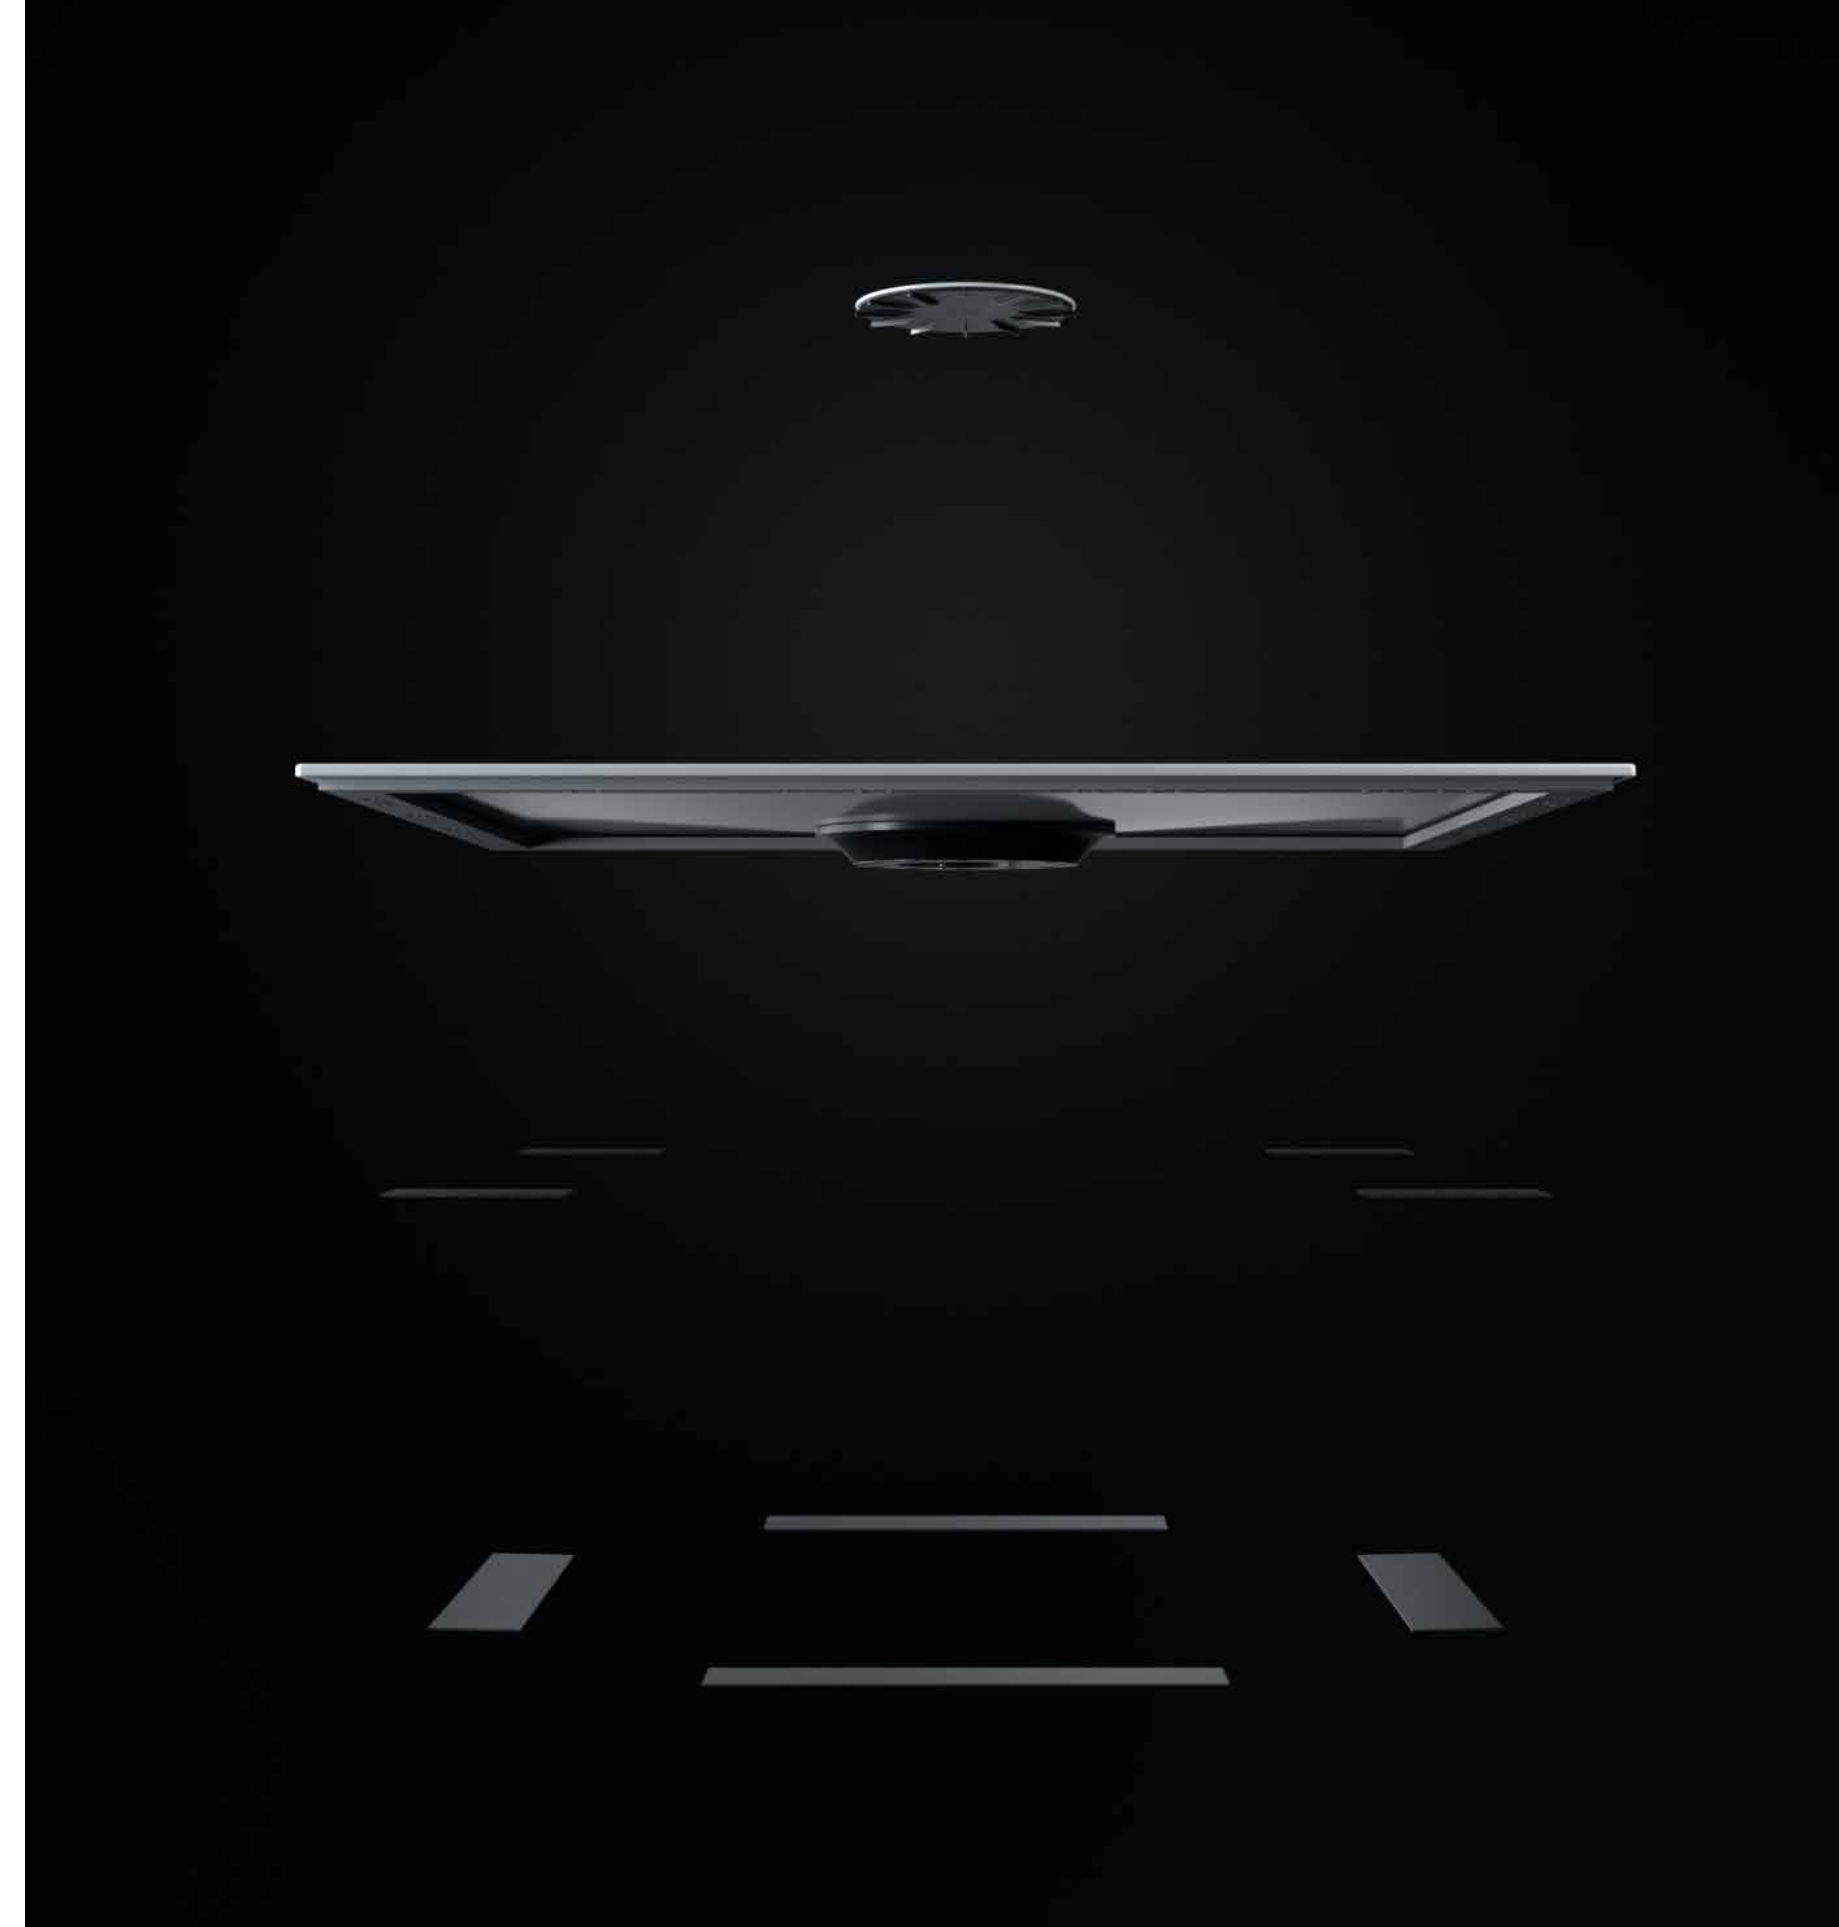

Безупречная форма, инновационная технология

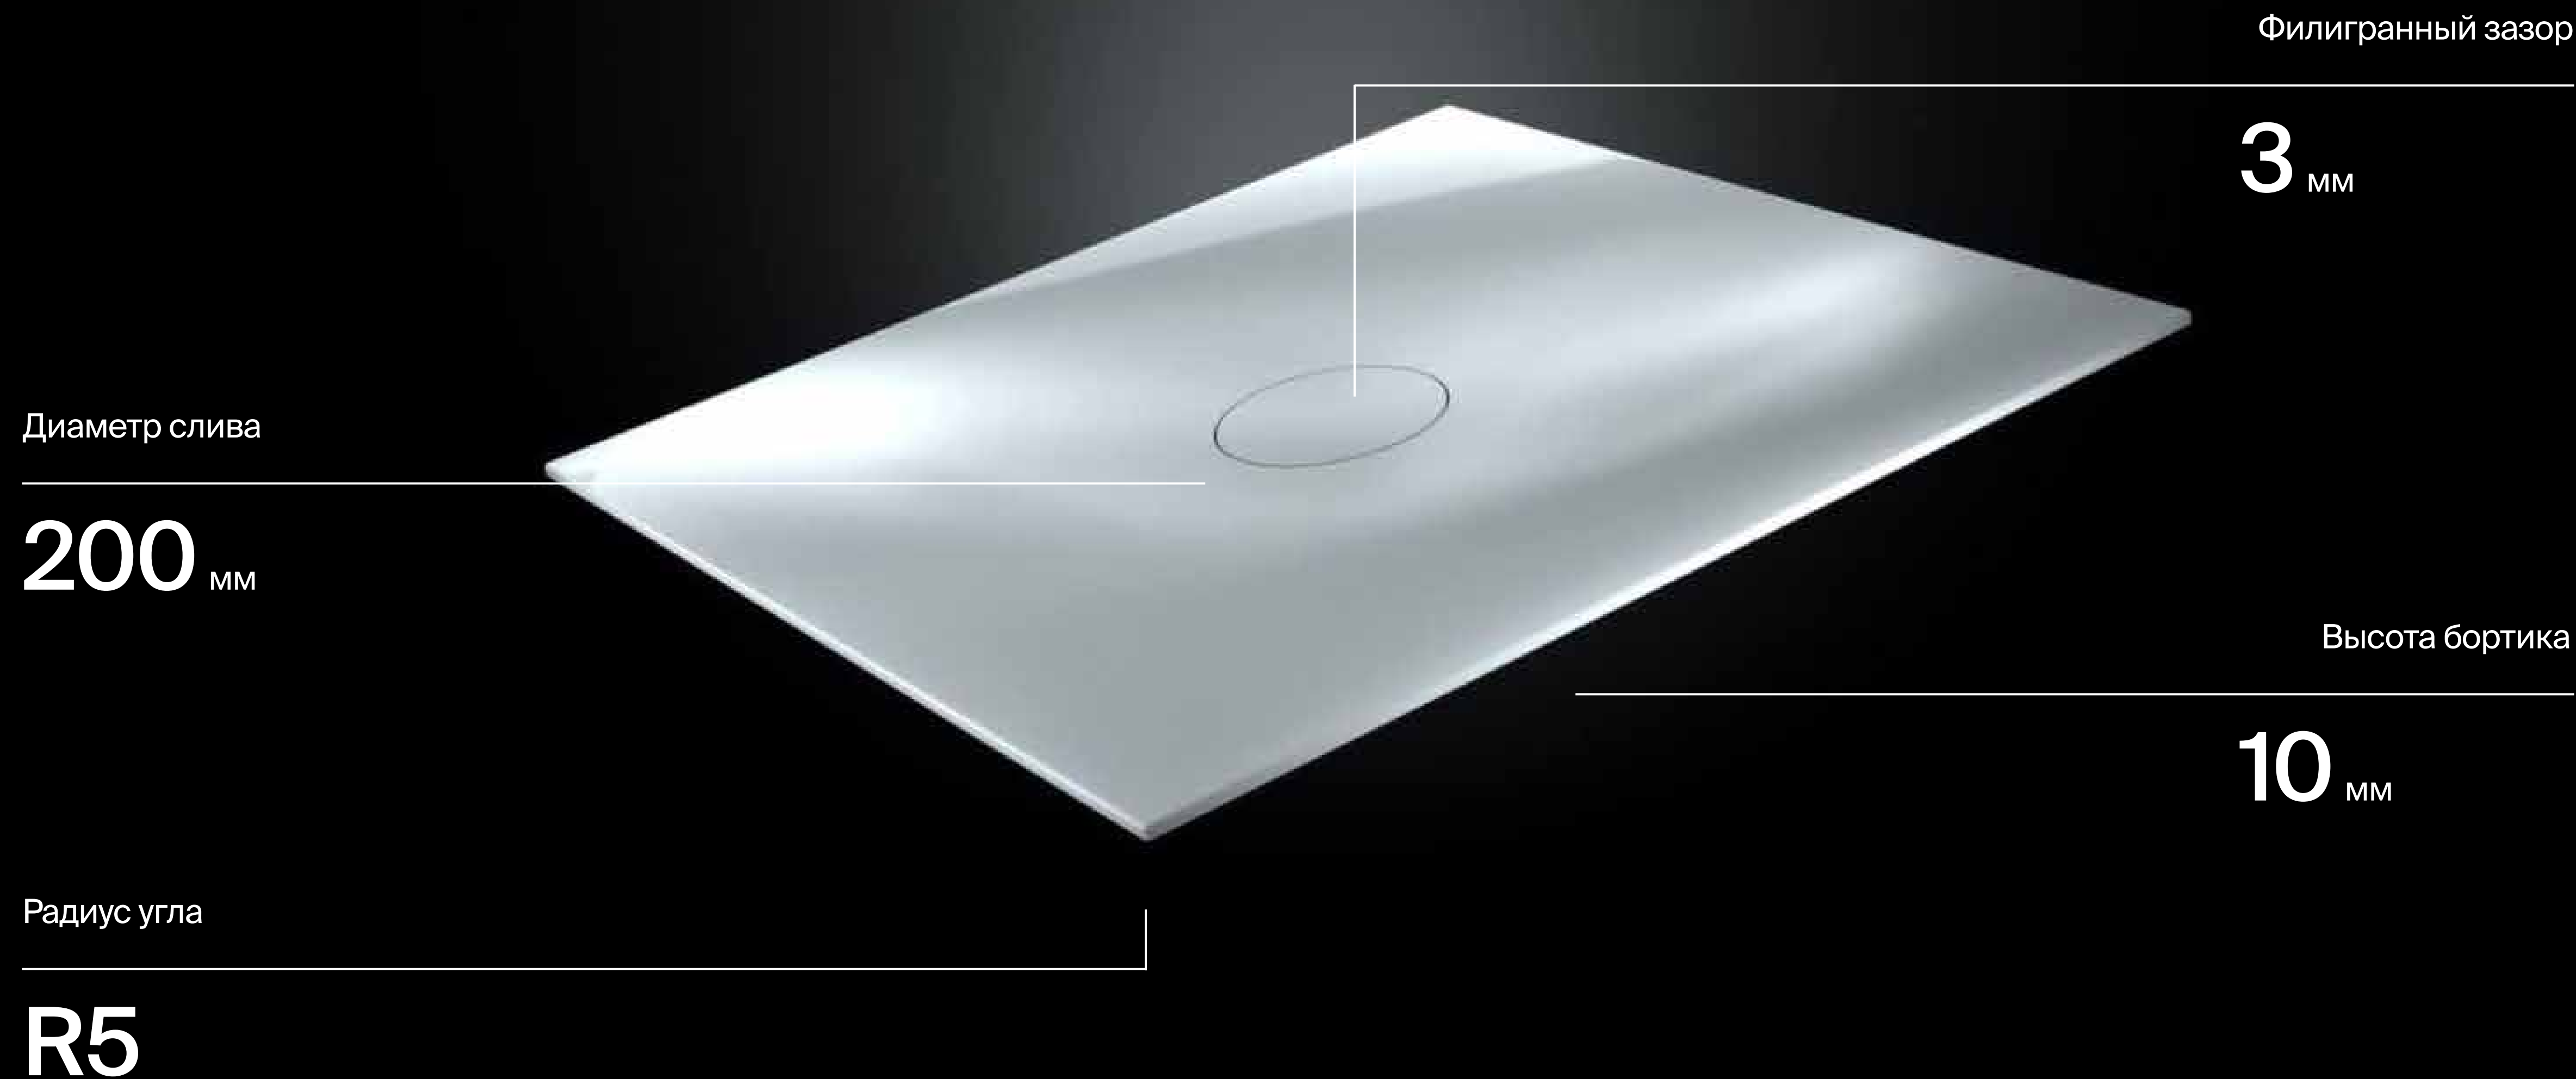

Почему стоит выбрать плитку для душа BetteAir?

Вот ваши преимущества:

Простой, всегда актуальный дизайн

Подходит для любых стилей.

Инновационная технология слива

Волосы и грязь надежно смываются.

Удобное интеграция компонентов

Снижает необходимость корректировки на месте установки.

Укладка заподлицо с крышкой слива

Для максимального комфорта при принятии душа.

Установка стала еще проще

Это экономит время и деньги.



BetteAir

Сливные гарнитур

- Легко очищаемый слив.
- Волосы и грязь легко смываются.

→ Air 30*

→ Air 50

→ Air Down

	BetteAir 30*	Конструктивная высота сливной гарнитуры в мм	48
	B524- Пропускная способность слива 0,6 л/с, Высота водяного затвора 30 мм	Общая конструктивная высота в мм	97
	BetteAir 50	Конструктивная высота сливной гарнитуры в мм	68
	B525- Пропускная способность слива 0,6 л/с, Высота водяного затвора 50 мм, Контроль качества согласно EN 274	Общая конструктивная высота в мм	117
	BetteAirDown	Конструктивная высота сливной гарнитуры в мм	81
	B599- Пропускная способность слива 0,6 л/с, Высота водяного затвора 50 мм, Контроль качества согласно EN 274	Общая конструктивная высота в мм	62

*не в соответствии со стандартом

BetteAir

Варианты установки

1

Установка по принципу Plug and Play

Монтаж непосредственно на стяжку с использованием готовой минимальной опоры.

2


Гибкое решение

Монтаж непосредственно на черновой пол с помощью нашей монтажной системы Universal.



Вариант установки 1


Plug and Play. И всё.

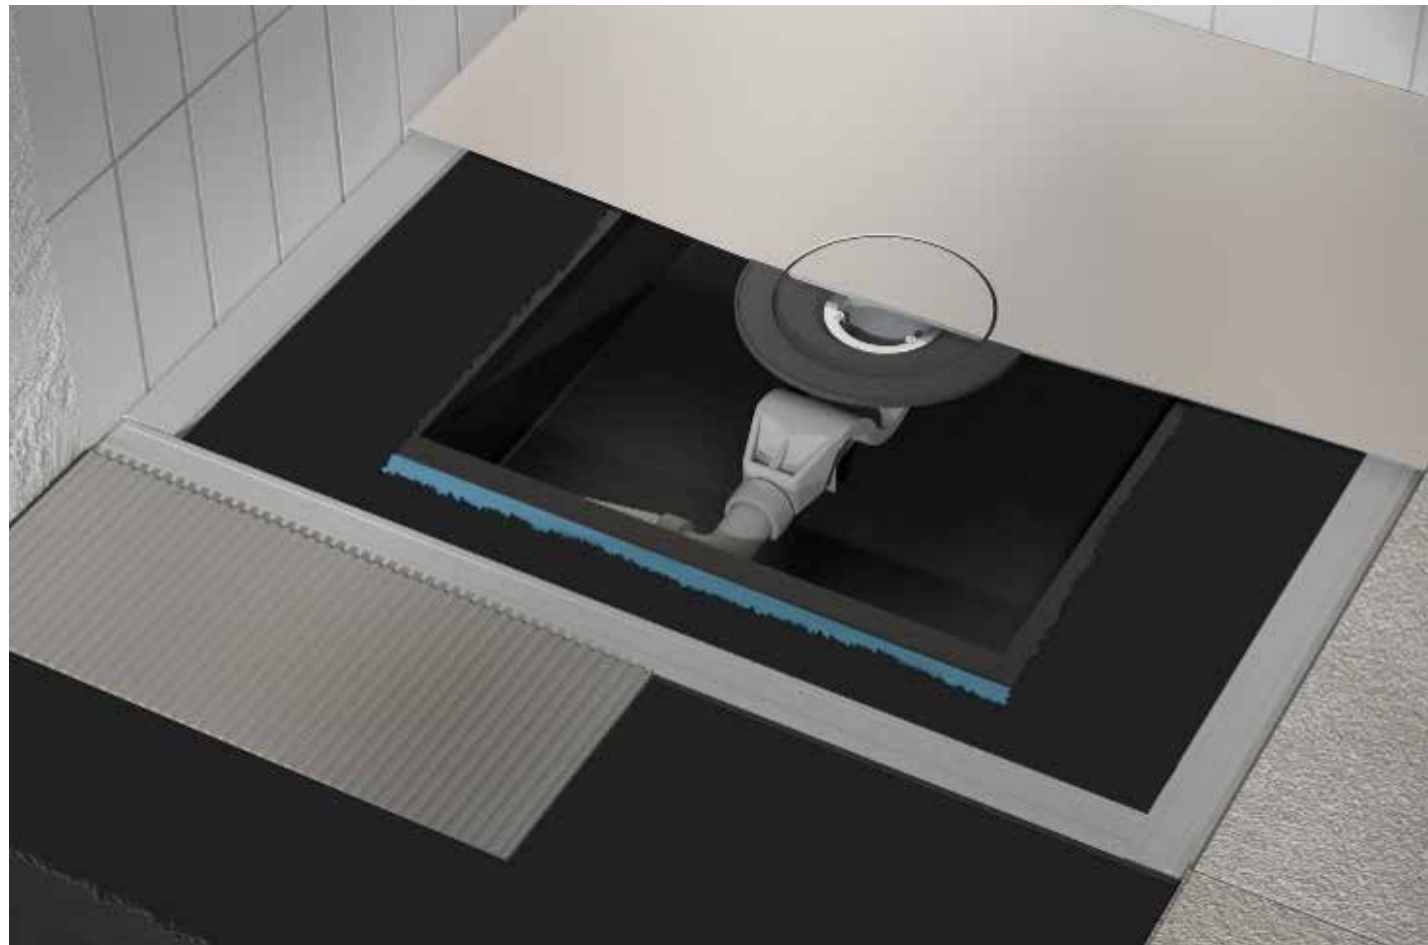

→ Минимальная
полистироловая подушка



→ Сливные гарнитуры

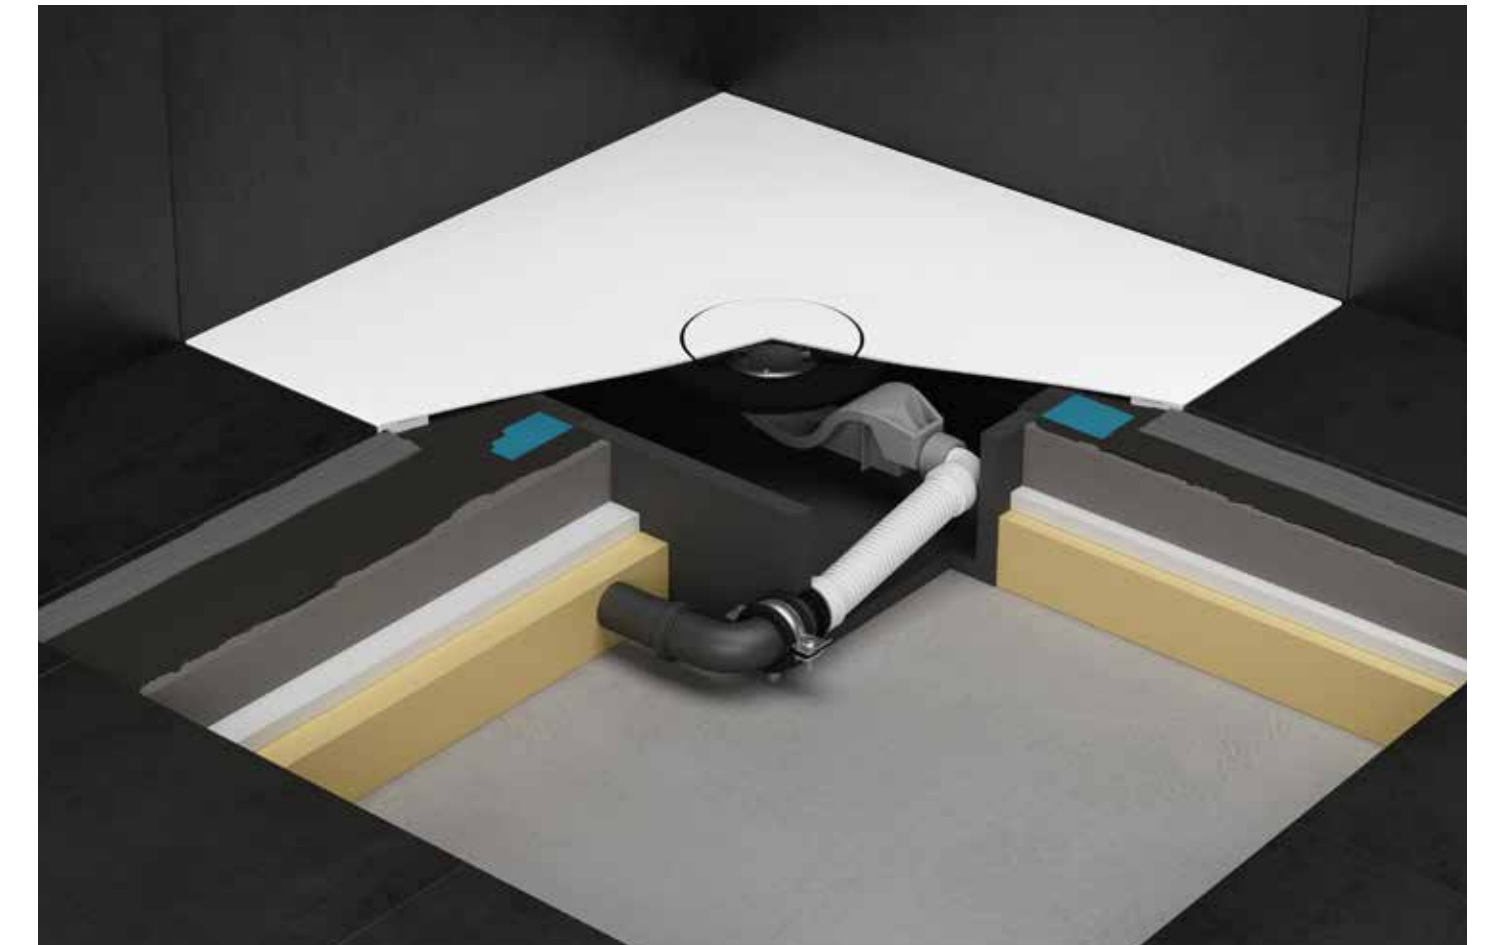

→ Установочная коробка
BetteAir

Вариант установки 1


Plug and Play. И всё.

→ Видео о монтаже



Уровень шума
всего лишь
19дБ(А) DIN 4109
VDI 4100*2


Водонепроницаемость
ETAG 022
DIN 18534


*2 строительные требования согласно протоколу испытаний.

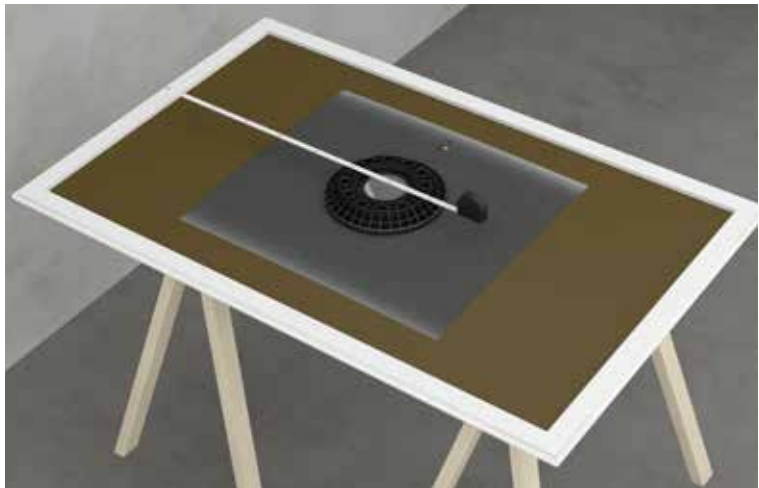


1 Определить размеры

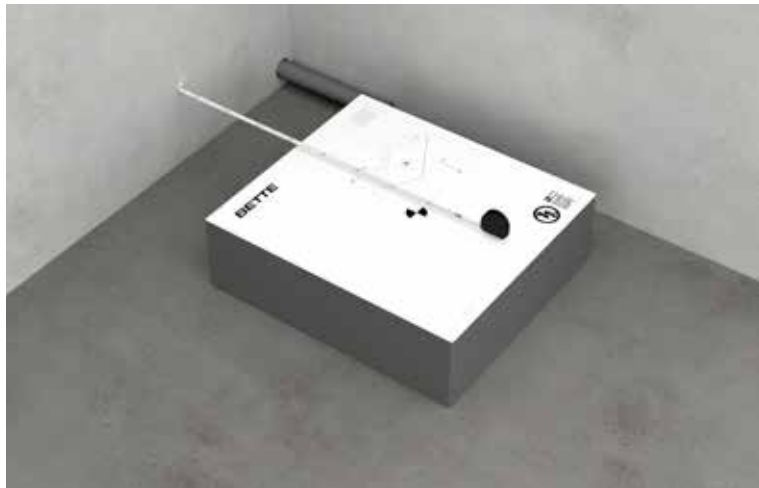


2 Расположить коробку

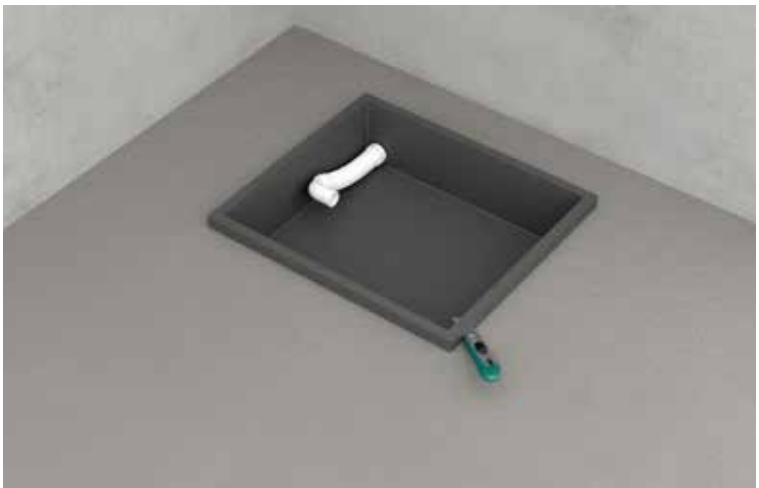


3 Заделать в пол

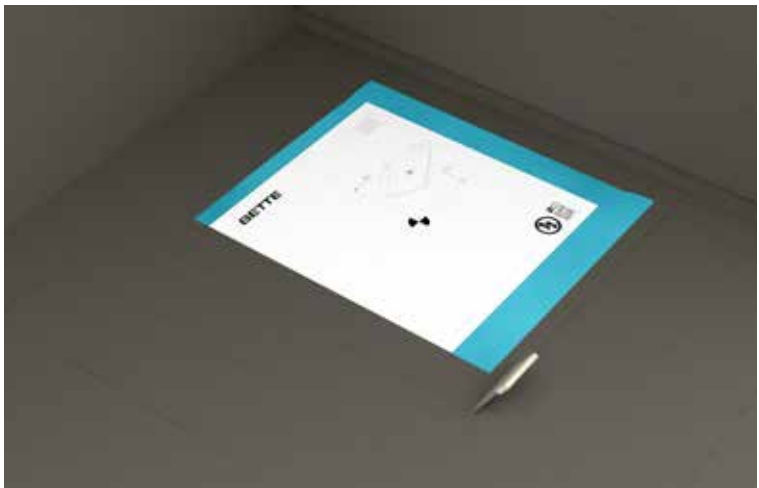


4 Обеспечить гидроизоляцию

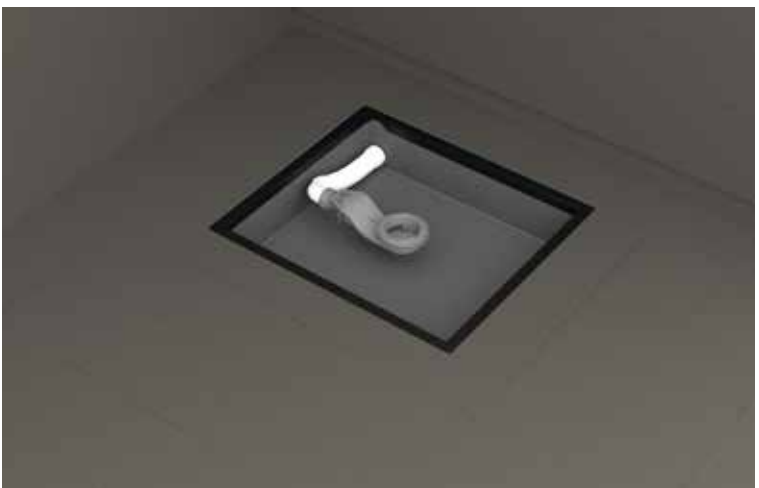


5 Вставить гарнитуру

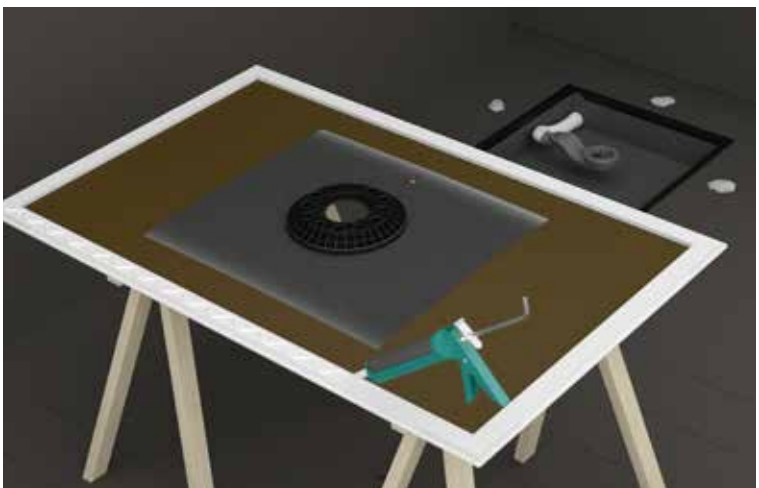


6 Нанести клей

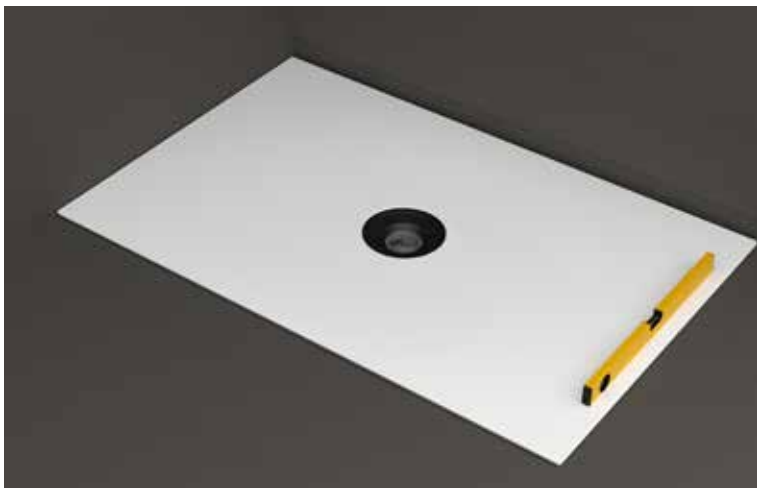

7 Установить плитку для душа

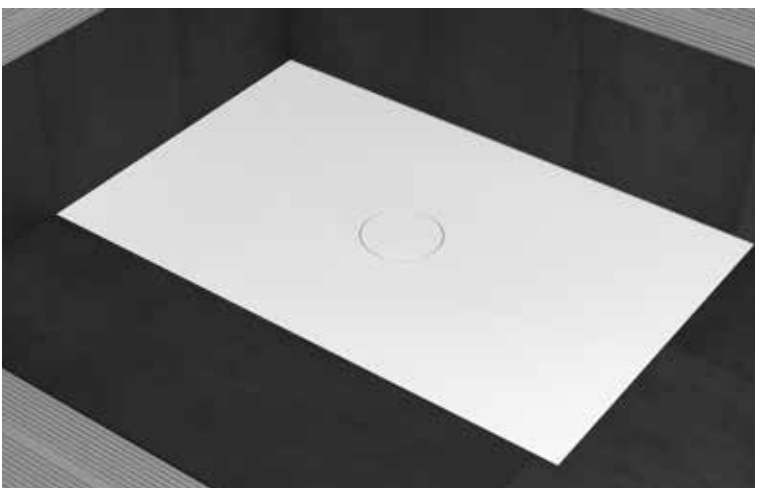

8 Облицевать кафелем

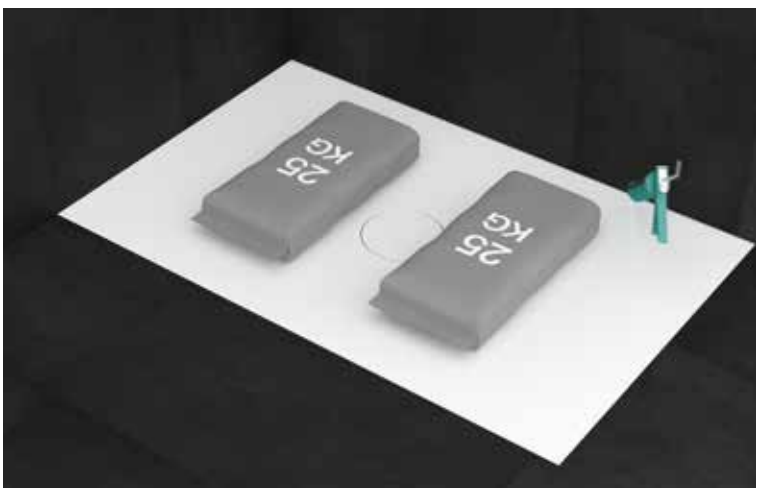

9 Положить груз на плитку для душа

Вариант установки 1

Plug and Play. И всё.

Высота установки с минимальной опорой и монтажной коробкой

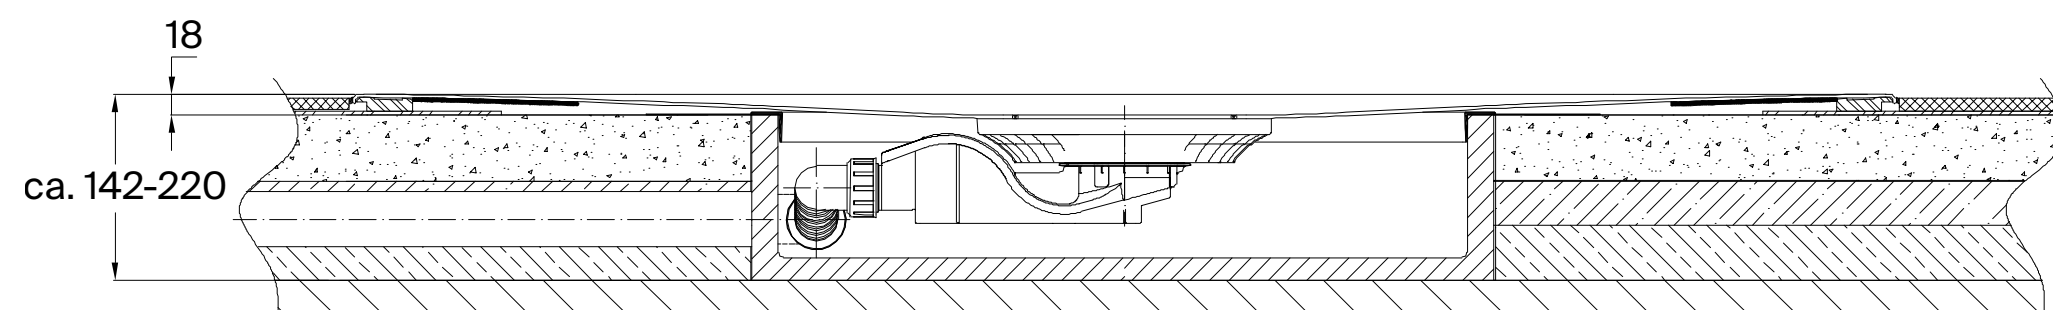


Рисунок монтажной коробки BetteAir со сливной гарнитурой
BetteAir 50 – 0,6 л/с, с боковым сливом, нормативный уровень воды
в затворе 50 мм согл. EN 274


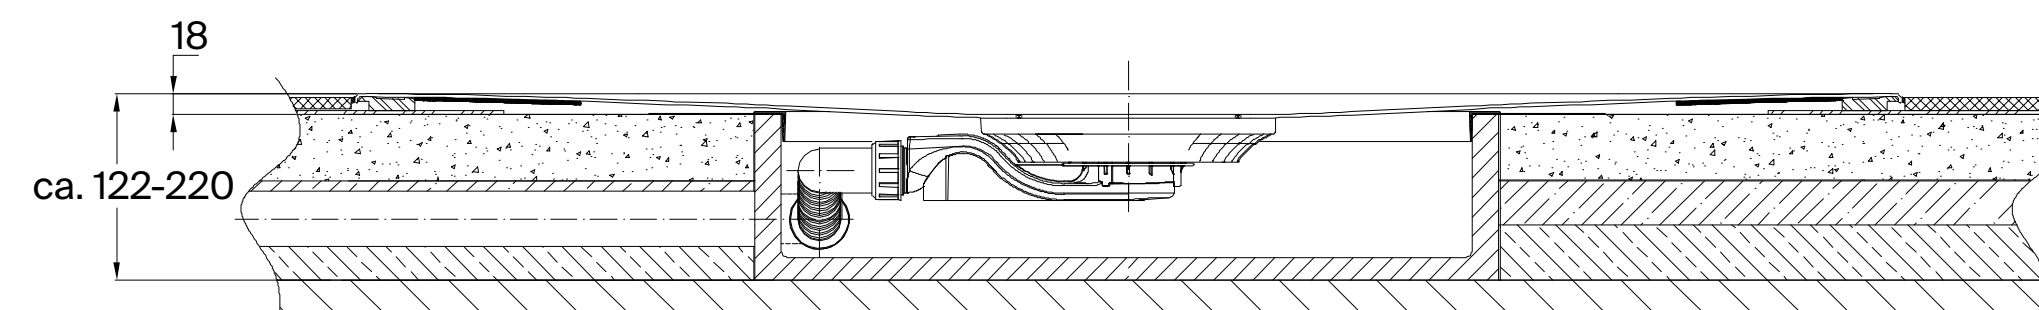


Рисунок монтажной коробки BetteAir со сливной гарнитурой
BetteAir 30* – 0,6 л/с, с боковым сливом, нормативный уровень воды
в затворе 30 мм

*не в соответствии со стандартом

Вариант установки 2

Простота, универсальность, гибкость.

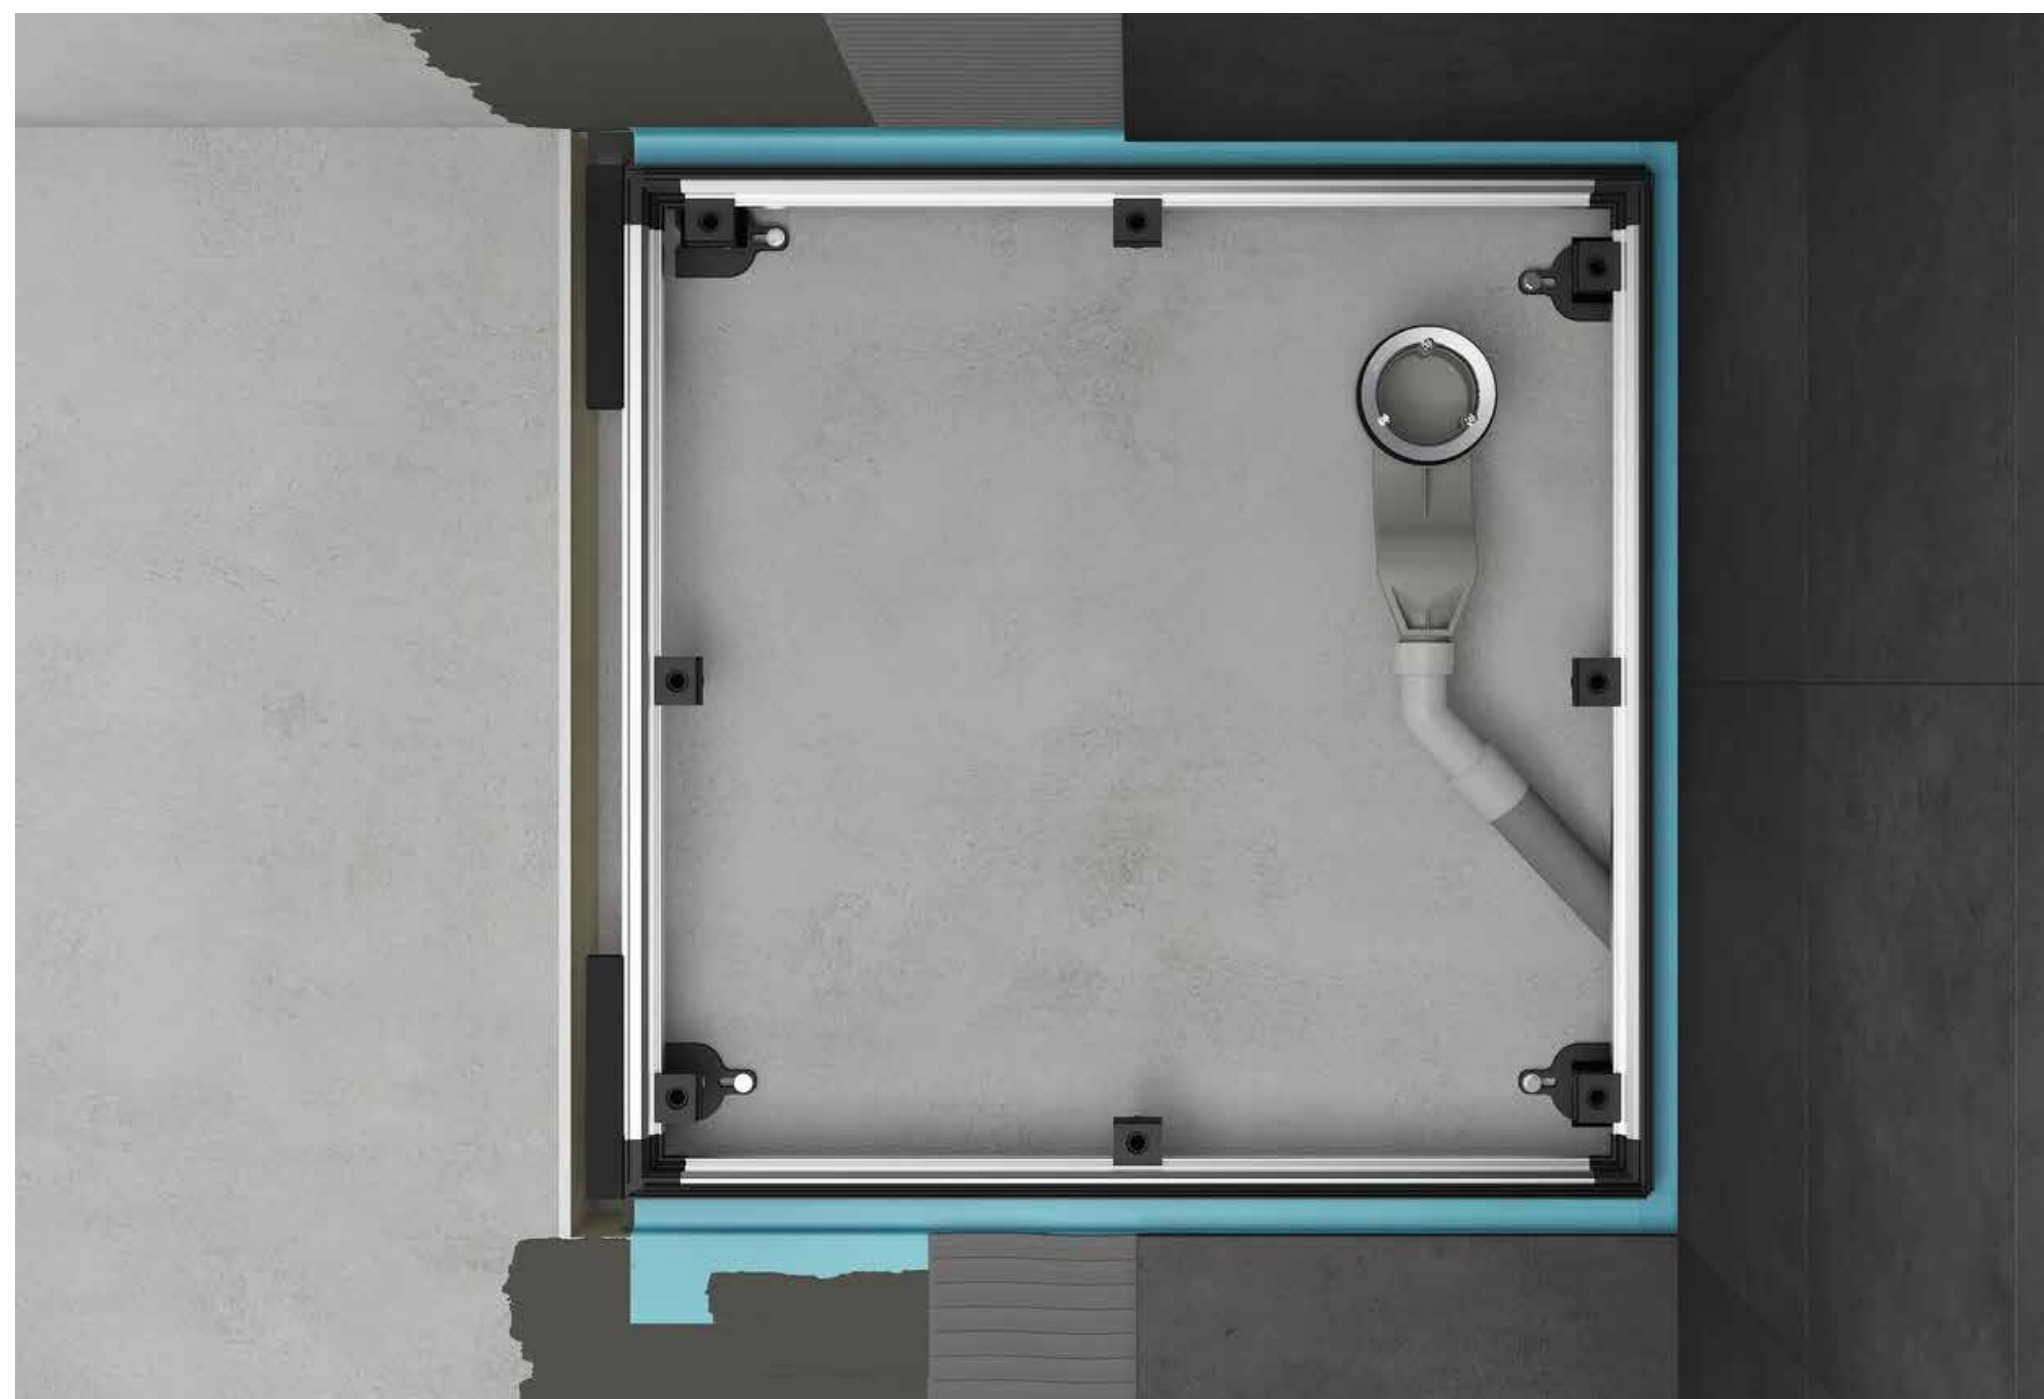

→ Установочная система Universal



→ Сливные гарнитур

Вариант установки 2

Простота, универсальность, гибкость.

→ Видео о монтаже



Уровень шума
всего лишь
20 дБ(А) DIN 4109*2



Водонепроницаемость
ETAG 022
DIN 18534


*2 строительные требования согласно протоколу испытаний.




1 Соединить



2 Смонтировать ножки

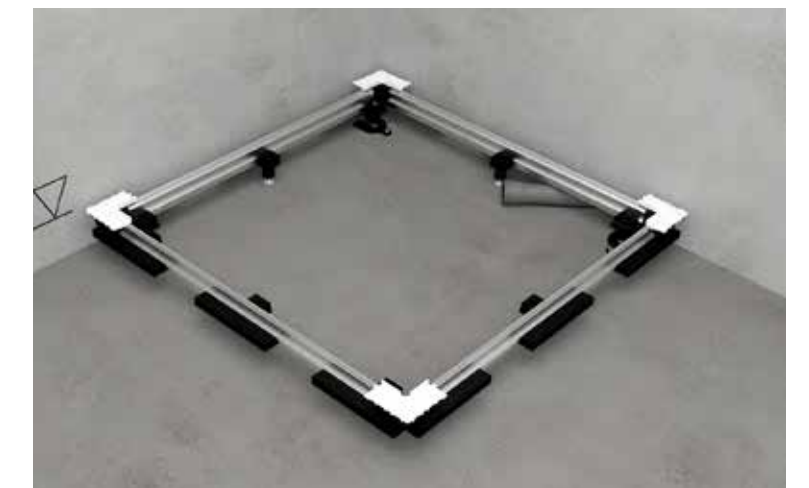


3 Расположить рамку

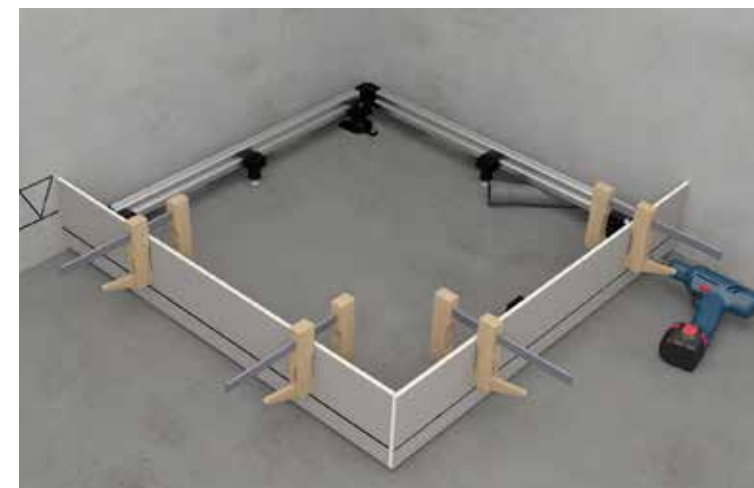


4 Смонтировать




5 Подготовить пол

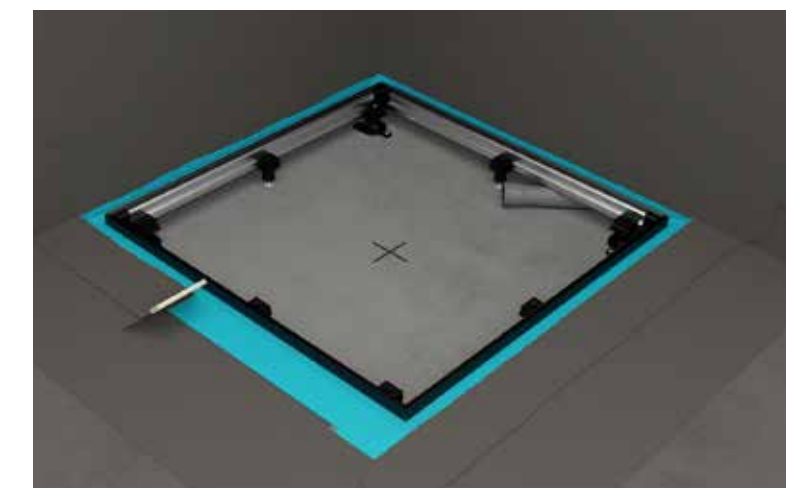


6 Разместить уплотнение

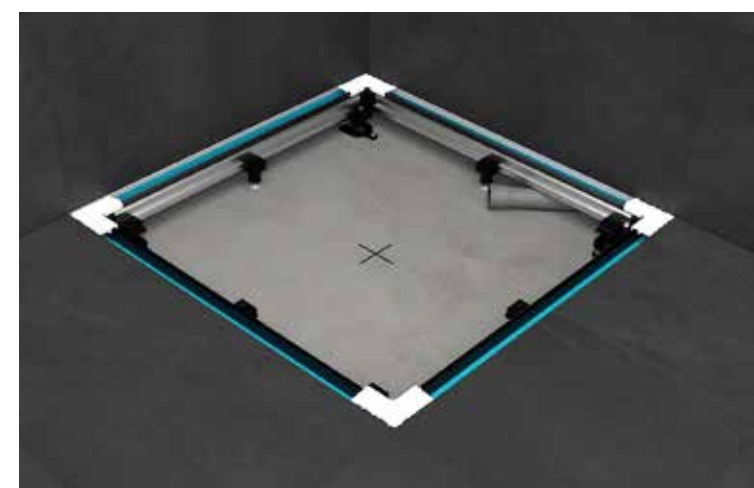

7 Облицевать кафелем

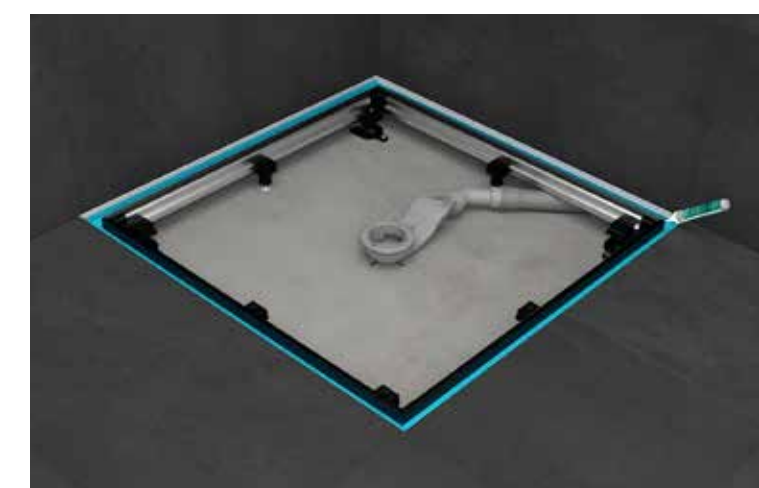

8 Точно установить гарнитуру

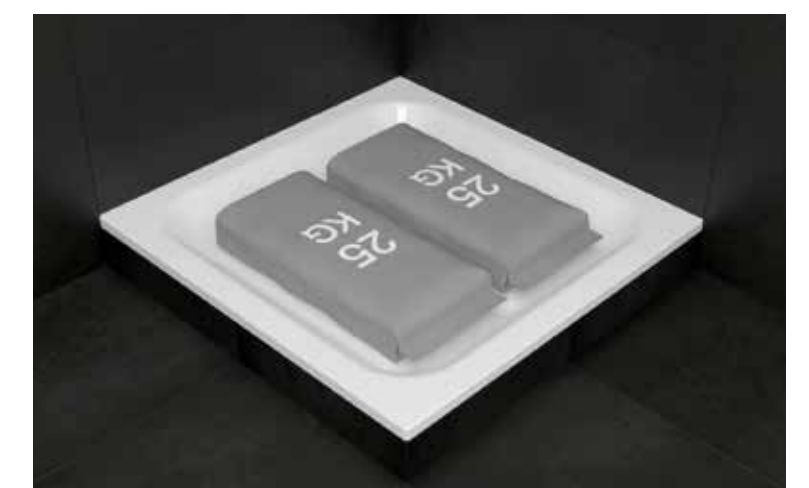

9 Установить плитку для душа

Вариант установки 2

Простота, универсальность, гибкость.

Высота установки с монтажной системой Universal

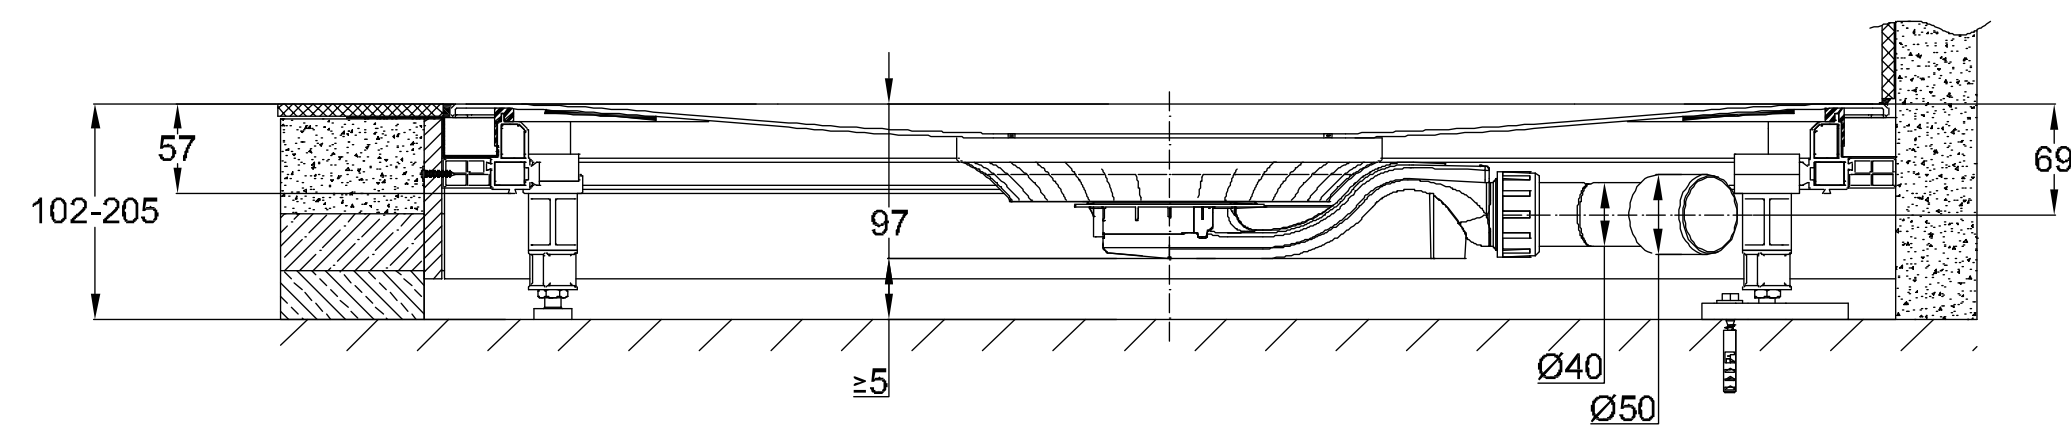


Рисунок монтажной системы Universal со сливной гарнитурой BetteAir 30* – 0,6 л/с, с боковым сливом, уровень воды в затворе 30 мм

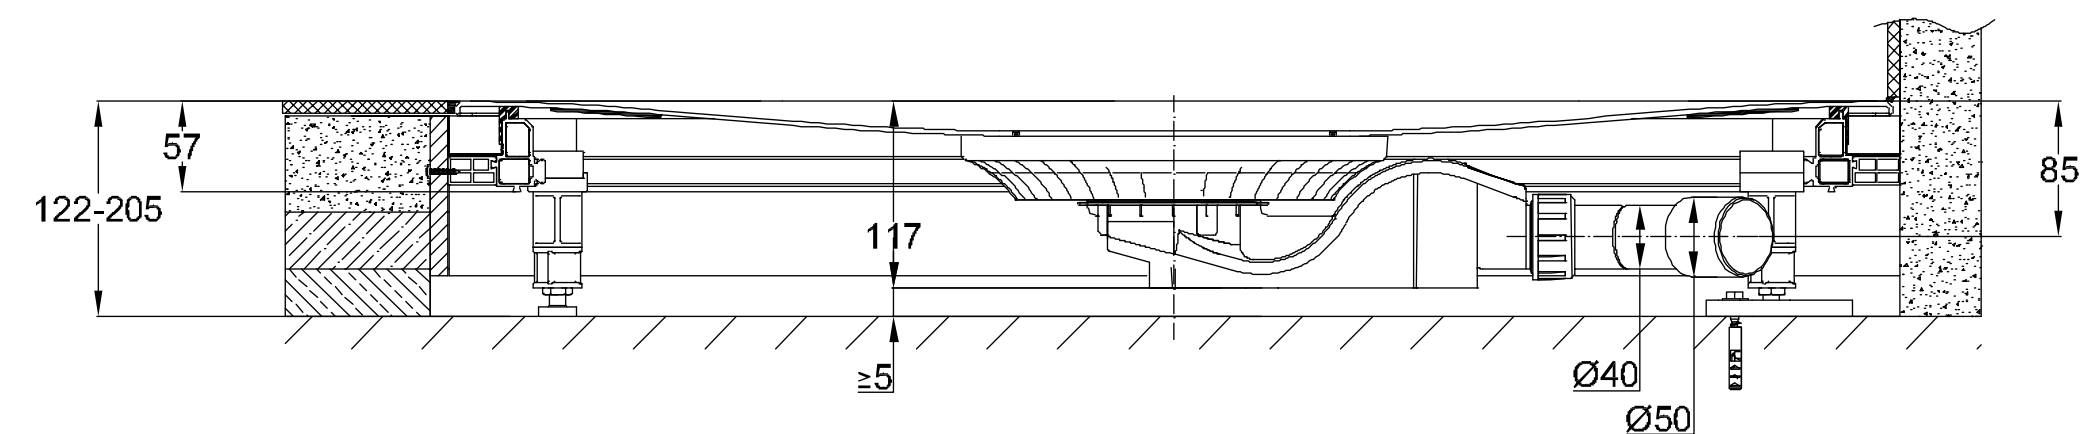


Рисунок монтажной системы Universal со сливной гарнитурой BetteAir 50 – 0,6 л/с, с боковым сливом, нормативный уровень воды в затворе 50 мм согл. EN 274


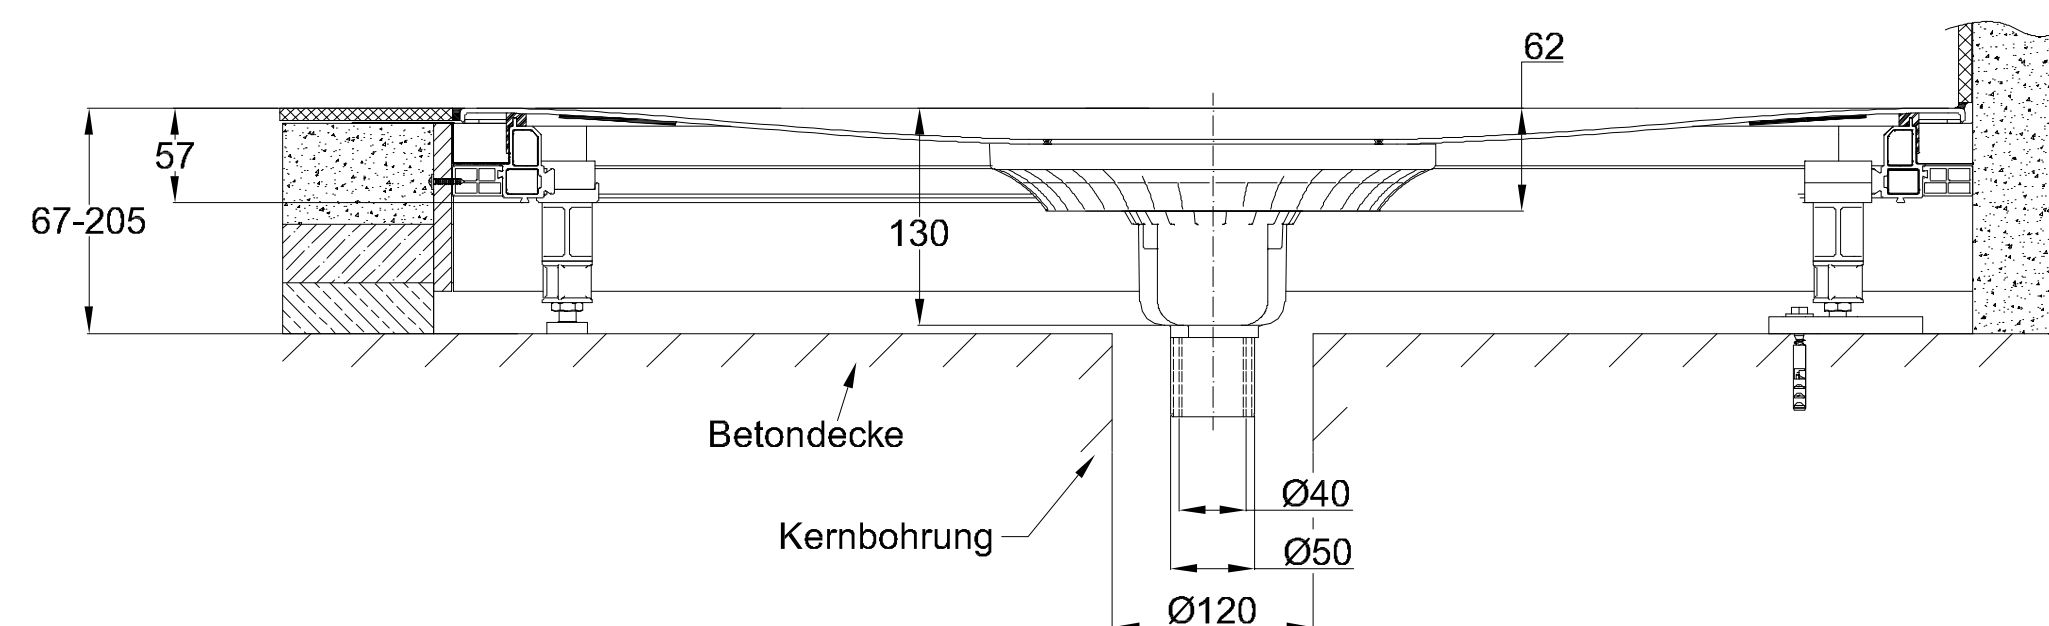


Рисунок монтажной системы Universal со сливной гарнитурой BetteAir Down 0,6 л/с, с боковым сливом, уровень воды в затворе 50 мм


*не в соответствии со стандартом

Размеры BetteAir

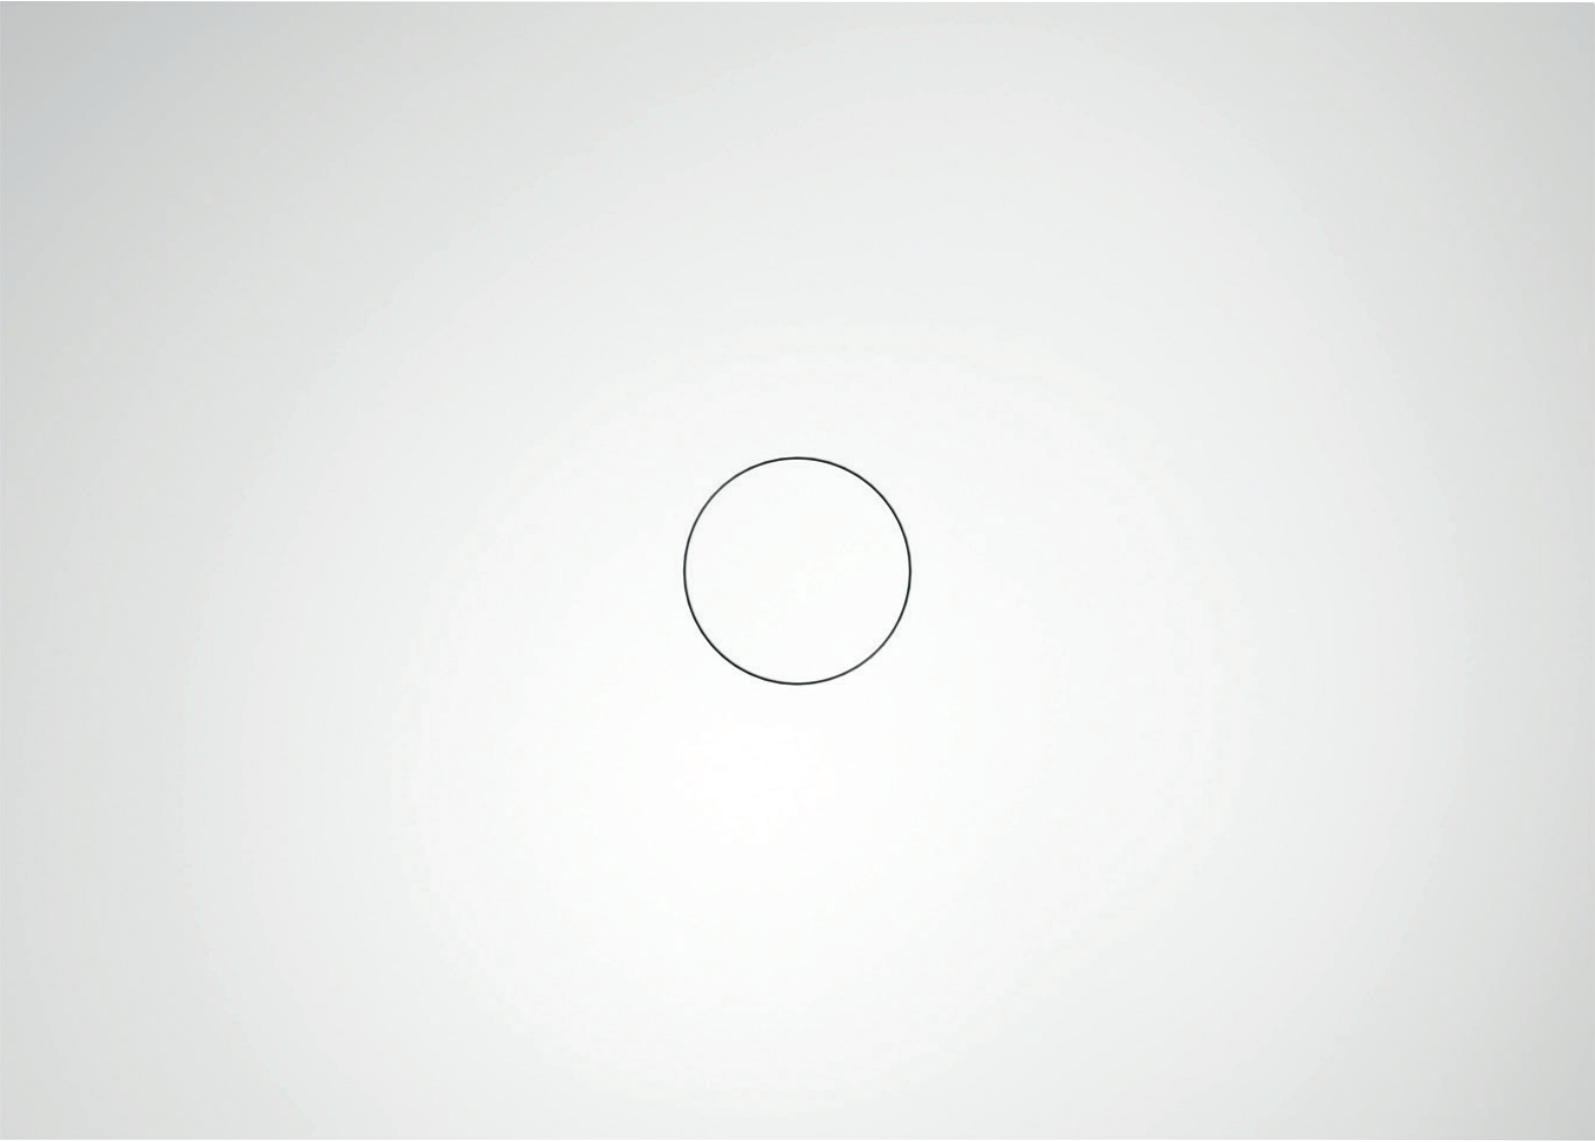

BetteAir Д × Ш (мм)

900 × 900	1200 × 800	1500 × 900
1000 × 800	1200 × 900	1500 × 1000
1000 × 900	1200 × 1000	1600 × 900
1000 × 1000	1200 × 1200	1600 × 1000
1100 × 900	1400 × 900	
1100 × 1000	1400 × 1000	

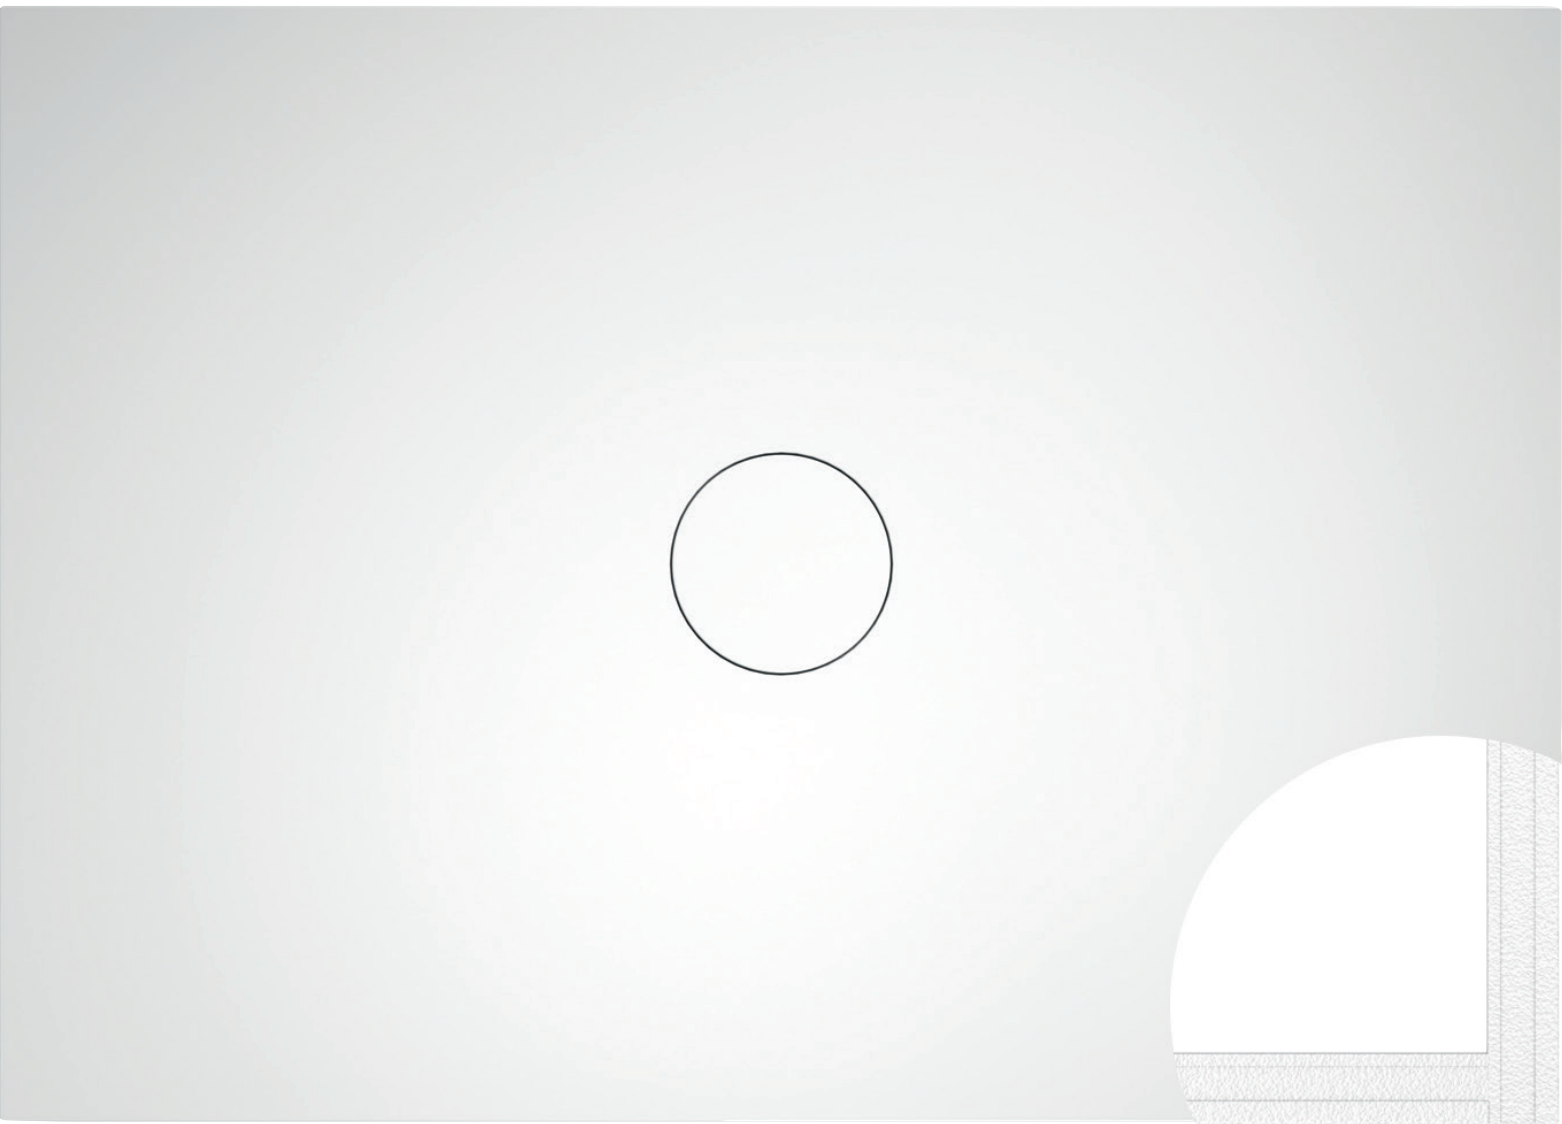


BetteAir с минимальной полистироловой подушкой
Д × Ш (мм)

900 × 900	1200 × 800	1500 × 900
1000 × 800	1200 × 900	1500 × 1000
1000 × 900	1200 × 1000	1600 × 900
1000 × 1000	1200 × 1200	1600 × 1000
1100 × 900	1400 × 900	
1100 × 1000	1400 × 1000	

**Заметна только,
если ты захочешь.**




Матовые цвета




Edelweiss
004




Jasmin
006




Ebony
035




Raven
400




Anthracite
401



Slate
402




Smoke
403




Graphite
404



Silver
410




Quartz
412




Dust
413




Flint
414



Cashmere
415




Stone
416



Hazel
417




Blue Satin
418




Beige
422




Flax
423




Sand
424



Greige
425



Coffee
430




Ebano
434



Taupe
438



Cacao
439




Snow
440



Cream
441

Глянцевые цвета




White
000




Pergamon
001



Manhattan
002




Bahama
beige
003



Carneol
096



Starwhite
287



Midnight
790

BetteAir

Варианты комплектации



→ BetteАнтислип Pro

Соответствует классу оценки В согласно DIN 51097 и классу оценки R10 согласно DIN 51130. Для выбранных матовых и глянцевых цветов.



→ BetteАнтислип Sense

Подтверждено высшим классом оценки С согласно стандарту DIN 51097 (проверено TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH, согласно сертификату испытаний BTV 21V30174-01). 30 лет гарантии. Сочетается с цветом White 000.




→ BetteGlaze® Plus

Вода легче собирается в капли и стекает. Для ухода достаточно влажной тканевой салфетки. Это экономит время и бережет окружающую среду. Не сочетается с BetteАнтислип Pro и BetteАнтислип Sense.

BetteAir

Обзор

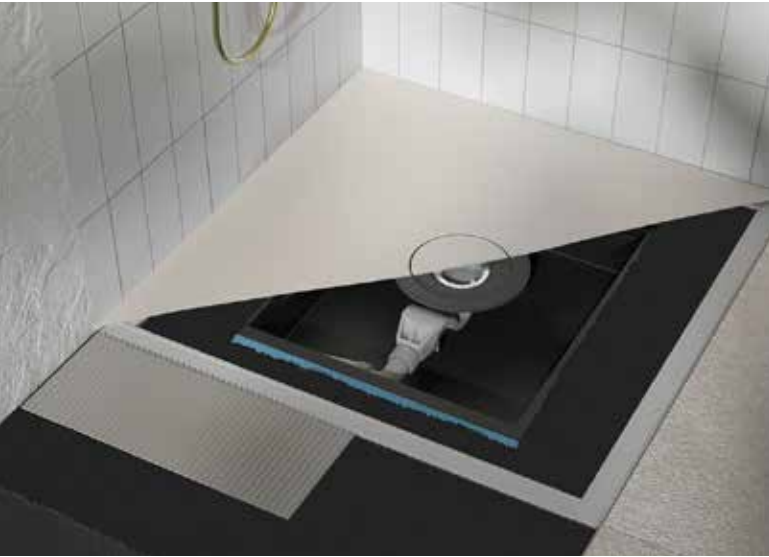

Варианты установки	Звукоизоляция согласно DIN4100	Согласно DIN4109	Сливная гарнитура	Высота водяного затвора	Общая конструктивная высота
Plug & Play → BetteAir с минимальной полистироловой подушкой → Установочная коробка	19 dB(A)	19 dB(A)	Air 30* Air 50	30 мм* 50 мм	от 122 мм от 142 мм
Гибкая установка → BetteAir → Установочная система Universal	18 dB(A)	20 dB(A)	Air 30* Air 50 Air Down	30 мм* 50 мм 50 мм	от 97 мм от 117 мм от 67 мм

[→ Конфигуратор продукции](#)

*не в соответствии со стандартом

BetteAir.
Лучше не бывает.

my-bette.com

BETTE